

Honda Marine tootevalik





Kui me töötasime välja oma päramootorite valiku, uurisime me elu iga nurga alt.

Üle 50 aasta innovatsiooni, testimist, täiustamist ja veelkord testimist on kujundanud meie (merenduse) tehnoloogiaid parimaks, mis võimalik. Tegelikult kõik, mida me õpime iga asja kohta, mida me teeme, läheb meie arendustöösse ning võimaldab meil luua uusi tehnoloogiaid ja uusi viise, kuidas probleeme lahendada. Seega see ei ole ainult nutikas insenerikunst, see on **ENGINEERING FOR** *Life* *

*Insenerikunst eluks

SISUKORD

- 03 Honda Marine'i innovatsioon
- 05 Honda Marine'i põhijooned
- 07 BF250
- 09 BF225-BF200-BF175
- 11 BF150-BF135-BF115
- 13 BF100-BF80
- 15 BFP60-BF60-BF50-BF40
- 17 BF30-BF20-BF15
- 19 BF10-BF8-BF6 (2-silindriline)
- 21 BF6-BF5-BF4
- 23 BF2,3
- 25 Paigalduskomponendid ja lisatarvikud
- 27 Tehnilised andmed
- 29 Kindel elektrivool
- 31 Honwave
- 33 Honda töömasinad

Honda Marine Innovatsioon



Honda on alati olnud kirklik uute tehnoloogiate osas. Kui me pidevalt lükkame edasi võimalikkuse piire, saame teile pakkuda järjest rohkemat. Rohkem jõudlust, rohkem kütusesäästu, rohkem kontrolli. Järgnevalt on toodud valik meie uusimatest lahendustest – vaadake, kuidas saate teie oma paadimootorist maksimumi võtta.

4-taktiline

Aastal 1964 oli Honda esimene mootorivalmistaja, mis tegi kõik oma paadimootorid 4-taktilistena, kuna need olid olemasolevast 2-taktilisest tehnoloogiast vaiksemad ja puhtamad. Me oleme viimased 52 aastat jätkanud oma üle maailma tuntud sortimendi arendamist ja uuendamist, luues tootevaliku alates 2,3 kuni 250 hj, mis annavad kõik silmapaistva jõudluse, tõhususe ja töökindluse.

HONDA INNOVATSIOONI AJALUGU

1964 GB30



1967 GB25

1971 B45
B75



1987 BF8
BF9.9
BF15

1990 BF35
BF45



1993 BF25

1999 BF2



VTEC™


Elektrooniline klappide ajastuse ja tõusu juhtimine oli ainulaadne innovatsioon, algselt välja töötatud Honda autode jaoks. VTEC™ juhib sisselaskeklappide tõusu ja ajastust, et pakkuda optimaalset jõudlust. VTEC™, mis on paigaldatud mitmetele Honda pāramootoritele, pakub väikesel kiirusel sujuvat ja stabiilset tühikäiku, samas kui klapi tõus suurematel kiirustel tagab parema pöörlemomendi täisvõimsusel.

BLAST™

BLAST™ tehnoloogia aitab paadil glisseerima hakata kõigest mõne sekundiga. Mootori elektrooniline juhtüksus parandab automaatselt süüteajastust ning kasvatades samas õhu/kütuse suhet. See Honda 4-taktiliste mootorite jaoks kavandatud teed rajav, patenteeritud tehnoloogia on saanud meie mootoridisaini innovatsiooni tähiseks.



➡ Põlemisõhu vool
➡ Jahutusõhu vool

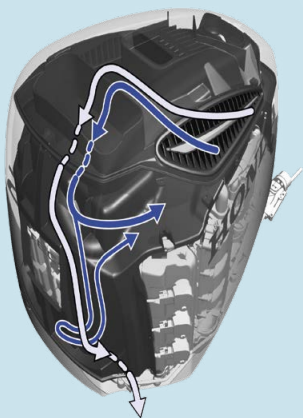

ECOMO

ECOMO lahja segu põlemise kontrolli tehnoloogia reguleerib õhu/kütuse suhet väiksema kütusekulu ja ökoloogilise jalajälje tagamiseks. Kui paat sõidab stabiilselt glisseerides – kujutatud näidil roheline alaga – lisab ECOMO kütusele rohkem õhku, muutes kütusesegu lahjemaks ning tõhusamaks. See funktsioon on lisatud kõikidele üle 40 hj Honda pāramootoritele.

Direct Air

Kahekordne õhu sisselaskeava tõmbab läbi spetsiaalsete katikute sisse suure koguse õhku ning eraldab jahutusõhu põlemisõhust. See jahutab mootorit tõhusamalt, pakkudes paremat jõudlust koos suurema vastupidavusega.



2000 BF8
BF10



2003 BF2.3
BF135
BF150



2005 BF175
BF200
BF225



2009 BF60
BFP60



2010 BF175
BF200
BF225



2012 BF250



2014 BF80
BF100

Honda Marine'i põhijooned

Jõudlus



VTEC™ – elektrooniline klappide ajastuse ja tõusu juhtimine

Optimeerib mootori tööd kõigil pööretel.



BLAST™ – Suurem pöördemoment madalamal kiirusel

Esmaklassiline võimsus ka madalatel pööretel.



PGM-FI – programmeeritud sissepritse

Programmeeritud sissepritse juhib optimaalselt mootori jõudlust ja töökindlust.



PGM-IG – Honda programmeeritud süüde

Honda programmeeritud süüde reguleerib täpselt süüteajastust, tagades optimaalse talitluse.



ECOMO

Optimaalse kütusekuluga mootor.



Tõhustatud õhu sisselaskesüsteem

Unikaalne süsteem, mis tagab mootori suurema võimsuse ja esmaklassilise jahutuse.

Kasutuslihtsus (BF250 – BF40)




Honda iST

Mootori nutikas juhtimissüsteem sujuvaks gaasihoova kasutamiseks ja käiguvahetuseks.



Distanti juhtimine

Ergonoomiline ja tundlik distantijuhtimine.



Mugav juhtkang

Reguleeritav juhtkang, millel on käepäraselt paiknevad juhtnupud, võimaldab mugava kasutamise.



Elektrikäivitus

Vaevatu ja lihtne käivitus.



Käikikäivitus

Lihtsustatud ja kompaktn, tagades lihtsa käivitamise.



Elektriline trimmimine/kallutamine

Elektriline trimmimise/kallutamise funktsioon optimeerib jõudlust.



Vastupidises suunas pöörlev käigukast

Parandab paadi juhitavust vähesema tühürimisega.



Mootori kaitse ja turvalisus

Mootori jälgimise funktsioon.



NMEA2000®

Lihtsustab ühendamist teiste NMEA2000® standardile vastavate elektroonikaseadmetega.



Heitgaasid läbi sõukruvi rummu


Tagab suurema tõukejõu ja vähendab töömüra.

Eriomane Honda kaasaskantavatele mootoritele



Kerge

Kompaktn disain ja kerge kaal võimaldab mootorit hõlpsasti transportida.



360-kraadine juhtimine

360-kraadine juhtimine võimaldab lihtsama manööverdamise.



Integreeritud kütusepaak

Rohkem mugavust.



Gaasirulli fiksaator

Muudab gaasirulli kasutamise veelgi mugavamaks.



Integreeritud kandesang

Lihtsustab mootori kaasaskandmist.





Honda.
Usaldusväärne nii
professionaalide
kui ka harrastajate
jaoks.



BF250



JÕUDLUSTABEL

4XC H7 - BF250
Pikkus 7,62 m - Kaal 1630 kg
Max. lubatud võimsus 250 hj
2 inimest - valkne meri
Sõukruvi (15 1/4" x 19")

Mootori pöörded (p/min)	Kiirus (sõlmedes)	Kütusekulu (l/h)
650	2,6	1,9
1000	4,1	3,4
1500	5,8	5,7
2000	7,2	7,5
2500	11,0	12,2
3000	18,0	16,1
3500	22,5	20,5
4000	27,3	27,2
4500	33,8	32,0
5000	36,4	43,0
5500	41,0	58,0
6000	44,0	71,5
6200	46,5	86,0

ECOmo

TEHNILISED
ANDMED

MOOTRI TÜÜP

V6

24 KLAPPI

KUBATUUR

3583 cm³

AHTRIPEEGEL

L, X, XX

KAAL

Alates:
272 kg

Jõudlustabel mõõdetud Honda poolt – tulemusi võivad mõjutada mitmed tegurid.

VTEC™

BLAST™

Program-
meeritud
sissepritse

ECOMo

Tõhustatud
õhu sisselaske
süsteemHonda
iSTElektri-
kävitusElektriline
trimmimine/
kallutamineMootori
kaitse ja
turvalisusNMEA
2000®Vastupidises
suunas pöörlev
käigukastHeitgaasid
läbi söukruvi
rummu

Naudi legendi

BF250, mis on auto- ja paadimootorite tehnoloogiate vahelise ainulaadse sünergia tulemus, kehastab Honda kirge masinaehituse ja tehnilise täiuslikkuse vastu, andes sellele tõelise lipulaeva staatuse. Kui otsite parimat veepealset elamust, siis olete selle just leidnud.



Meie ainulaadne ECOMo tehnoloogia võimaldab ühtlasel kiirusel sõites väga madalat kütusekulu.

Jõuline disain

Meie legendaarne V6 3,6-liitrine mootor on arendatud tagama järjepidevat võimsust koos võidusõiduliku jõudlusega. BF250 mudel hõlmab ainulaadseid Honda tehnoloogiaid, nagu BLAST™ süsteem, mis parandab jõudlust madalate pöörete juures tunduvalt, koos VTEC™ tehnoloogiaga. Need uuendused on ühendatud kõrgelt hinnatud käigukastiga, pakkudes ülimat jõudlust vete peal.

Mugavus standardiks

BF250 on paadisõidu mugavuste uus etalon. Suure võimsusega generaator (90 A) katab kõik elektroonilised vajadused, samas kui ECOMo tehnoloogia vähendab kütusekulu

ja tekitab lahjema õhu/kütuse segu. See loob lõõgastavama kogemuse, mis võimaldab teil mugavalt istuda ja nautida V6 mootori veetlevat kõla, ilma igasuguste vibratsioonide või aaurudeta.

Väljapaistev töökindlus

BF250 mootoril on töökindlus kesksel kohal. Oleme testinud mootorit kõige karmimates tingimustes, seega kuhu iganes te ka ei läheks, võite usaldada Honda BF250 mootorit. See viib teid turvaliselt kohale.

BF225/BF200/BF175



V6 võimsus ja jõudlus

BF225, BF200 ja BF175 V6 mootorid on välja töötatud pakkumaks väljapaistvat võimsust minimaalse kütusekuluga. Nautige seda jõudlust.

Maksimaalne võimsus

Need suure kubatuuriga mootorid pakuvad suure pöördemomendiga kiirendust koos muljetavaldava lõppkiirusega. Tunnusjoonteks komplekt ainulaadseid Honda uuendusi – sealhulgas BLAST™, PGM-FI ja VTEC™* süsteemid BF225 mudelile – need on täitsa õigel kohal lõbusõidul, sportlikus või kommertslikus rakenduses. Need ühtlast võimsust pakuvad, minimaalse veetakistusega kõrgtehnoloogilise käigukastiga päramootorid teevad igast hetkest tõelise elamuse.


Pisiasjad tähelepanu keskmes

Meie insenerid on optimeerinud iga BF225, BF200 ja BF175 mudeli detaali pakkumaks võimalikult mugavat sõitu. Need mootorid töötavad isegi

kõrgetel pööretel madala müra ja vibratsiooni tasemega. Varustuses on suure võimsusega generaator (90A), mis tagab kvaliteetse voolu elektroonilistele navigeerimis- ja meelelahutusseadmetele terveks päevaks. Ühes meie tervet tootevalikut läbiva uuendusliku ECOmo tehnoloogiaga, saate tunda rõõmu vähenenud kütusekulust ühtlasel kiirusel sõites ning viibida vetel pikemalt.

Töökindlus on DNA-s

Need V6 mootorid, mis on välja töötatud Honda suurepärastele autoehituskogemustele tuginedes, on oma tuumani töökindlad. Iga meie päramootor on teinud läbi intensiivse testimise kõige väljakutsuvas tingimustes, andes teile meelerahu selles teadmises, et need on alati usaldusväärsed.

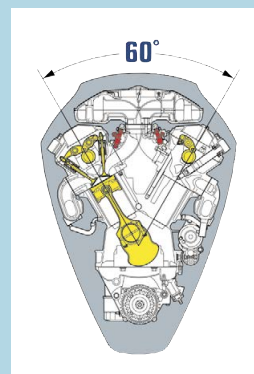

Kitsas 60° ehitusega mootoriplokk võimaldab lihtsamat paigaldust, eriti mitme mootori paigaldamisel.

VTEC™

BLAST™

Program-
meeritud
sissepritse

ECOMO

Honda
iSTElektri-
käivitusElektriline
trimmimine/
kallutamineMootori
kaitse ja
turvalisusNMEA
2000®Vastupidises
suunas pöörlev
käigukastHeitgaasid
läbi söukruvi
rummu*Saadaval vaid
BF225 mudelil.**TEHNILISED
ANDMED****MOOTRI TÜÜP****V6**
24 KLAPPI**KUBATUUR****3471** cm³**AHTRIPEEGEL****L, X, XX**
(BF175 ainult X)**KAAL**Alates:
262 kg**JÕUDLUSTABEL**Jeanneau Merry Fisher 755 Marlin – BF200
Pikkus 7,25 m – Kaal 2020 kg
Max. lubatud võimsus 200 hj
3 inimest – vaikne meri
Söukruvi (14 3/4" x 16")

Mootori pöörded (p/min)	Kiirus (sõlmedes)	Kütusekulu (l/h)
Idle	2,4	1,6
1000	3,9	2,8
1500	5,1	5,0
2000	6,5	8,0
2500	7,7	11,5
3000	9,3	17,7
3500	13,5	23,7
4000	21,0	29,7
4500	25,5	35,5
5000	28,4	48,1
5500	32,1	68,1
5800	34,1	71,2

ECOMO

Jõudlustabel mõõdetud Honda poolt – tulemusi võivad
mõjutada mitmed tegurid.

BF150/BF135/BF115



JÕUDLUSTABEL

Highfield Patrol 650 – BF150
Pikkus 6,65 m – Kaal 710 kg
Max. lubatud võimsus 175 hj
2 inimest – vaikne meri

ECOmo

Mootori pöörded (p/min)	Kiirus (sõlmedes)	Kütusekulu (l/h)
3000	12,6	10,2
3500	19,3	12,4
4000	23,2	18,4
4500	27,5	23,1
5000	30,4	29,7
5500	33,0	40,6
6000	35,7	44,2
6500	39,5	53,8

Jõudlustabel mõõdetud Honda poolt – tulemusi võivad mõjutada mitmed tegurid.

TEHNILISED ANDMED

MOOTRI TÜÜP

L4
16 KLAPPI

KUBATUUR

2354 cm³

AHTRIPEEGEL

L, X

KAAL

Alates:
214 kg



*Saadaval vaid
BF150 mudelil.

VTEC™*

VTEC

BLAST™

BLAST

Program-
meeritud
sissepritse

PGM-FI

ECOMo

ECOMo

Elektri-
käivitus

Elektriline
trimmimine/
kallutamine

Mootori
kaitse ja
turvalisus

NMEA
2000®

Vastupidises
suunas pöörlev
käigukast

Heitgaasid
läbi söukruvi
rummu



Kindel jõud

Kui ajate taga silmapiiri, vajate püramootorit, mis võimaldab ülima meelerahu juures optimaalse jõudluse. Teil on kas kaater või mõni suurem alus – BF150, BF135 ja BF115 tagavad töökindla võimsuse, kuhu iganes te ka suundute.



RIB-paat või traditsioonilise korpusega paat – need suure kubatuuriga mootorid võimaldavad imetlusväärset jõudlust.

Tiipsemel innovatsioon

Neid püramootoreid iseloomustab Honda aastakümnete pikkune inseneritöö kogemus, mis tähendab rohkem hobujõudu vahetu gaasihoova tundlikkusega. Tulvil ainulaadsetest uuendustest – sealhulgas BLAST™, PGM FI ja VTEC™* süsteemid BF150 mootorile – saate nautida suuremat võimsust mistahes mootori pööratel.

Rikasta oma kogemust

Paadisõit on aga midagi enamat kui võimsus. See on ühes olemine loodusega ja võime nautida iga vee peal oldud hetke. Need Honda 4-taktilised mootorid teevad sellise kogemuse võimalikuks,

vähendades vibratsiooni ja ökoloogilist jalajälge. Meie innovatiivne ECOMo tehnoloogia parandab kütusesäästlikkust veelgi, vähendades ühtlasi kiirusel sõites kütusekulu märkimisväärselt.

Legendaarne Honda töökindlus

BF150, BF135 ja BF115 mootorid pakuvad Honda maailmakuulsat kvaliteeti ja töökindlust peenelt konstrueeritud pakettis. Temperatuuri kontrolli all hoidmiseks paigaldatud kolm eraldiseisvat jahutussüsteemi tagavad nende püramootorite pika-aegse vastupidavuse, mis võimaldab teil mere peal olles tõeliselt lõõgastuda.

BF100/BF80



JÕUDLUSTABEL

Beneteau Flyer 5,50 - BF100 Pikkus 5,32 m
Kaal 1030 kg
Max. lubatud võimsus 115 hj
2 inimest - valkne meri
Sõukruvi (13" x 19")

Mootori pöörded (p/min)	Kiirus (sõlmedes)	Kütusekulu (l/h)
650	2,5	0,9
1000	3,7	1,6
1500	4,9	3,0
2000	5,9	5,4
2500	6,7	8,4
3000	11,5	10,5
3500	18,3	11,7
4000	23,4	17,5
4500	27,0	21,0
5000	28,8	25,5
5500	34,0	34,6
6000	34,7	35,7
6200	36,0	36,0

ECOmo

TEHNILISED
ANDMED

MOOTRI TÜÜP

L4
16 KLAPPI

KUBATUUR

1496 cm³

AHTRIPEEGEL

L, X

KAAL

Alates:
165 kg

Jõudlustabel mõõdetud Honda poolt – tulemusi võivad mõjutada mitmed tegurid.

VTEC™

BLAST™

Program-
meeritud
sissepritse

ECOMo

Elektri-
käivitusElektriline
trimmimine/
kallutamineMootori
kaitse ja
turvalisusNMEA
2000®Heitgaasid
läbi söukruvi
rummu*Saadaval vaid
BF100 mudelil.

Seikluslik hing

Honda BF100 ja BF80 mootorid tõstavad keskmise suurusega mootorite ootuste suhtes lati kõrgele. Olles kergekaalulise konstruktsiooni juures veelgi võimsamad ja säästlikumad, ootab nende silmapaistvate 4-taktiliste mootoritega seiklust täis maailm.



VTEC™ tehnoloogia pakub igal kiirusel rohkem võimsust, pöördemomenti ja efektiivsust.

Oma klassi parim

On aeg astuda samm teistest ettepoole. BF100 ja BF80 mootorid on tulvil ainulaadseid Honda uuendusi – sealhulgas BLAST™ ja VTEC™ tehnoloogiad – pakudes nii imetlusväärset jõudlust madalatel pööretel, kui ka vajadusel täiendavat pöördemomenti.

Tõhus sooritus


Need kerged, kompaktsed mootorid pakuvad silmapaistva kütusesäästlikkuse juures muljetavaldavat võimsuse-kaalu suhet. Seda täiustab vaid Honda innovatiivne ECOMo tehnoloogia, mis vähendab kütusekulu stabiilsel

kiirusel, pakkudes ühtlasi usumatult vaikset sooritust.

Tehnika kõrgtase

Kuna jõuallikaks on sama mootor, mis on ka populaarses Honda Jazzis, on BF100 ja BF80 mootorid kahtlemata väärikad. Nende DNA koosneb Honda poolt läbi viidud aastatepikkuse uurimis- ja arendustööst, kus jõudlus ja töökindlus on möödapääsmatud.

BFP60/BF60/BF50/BF40

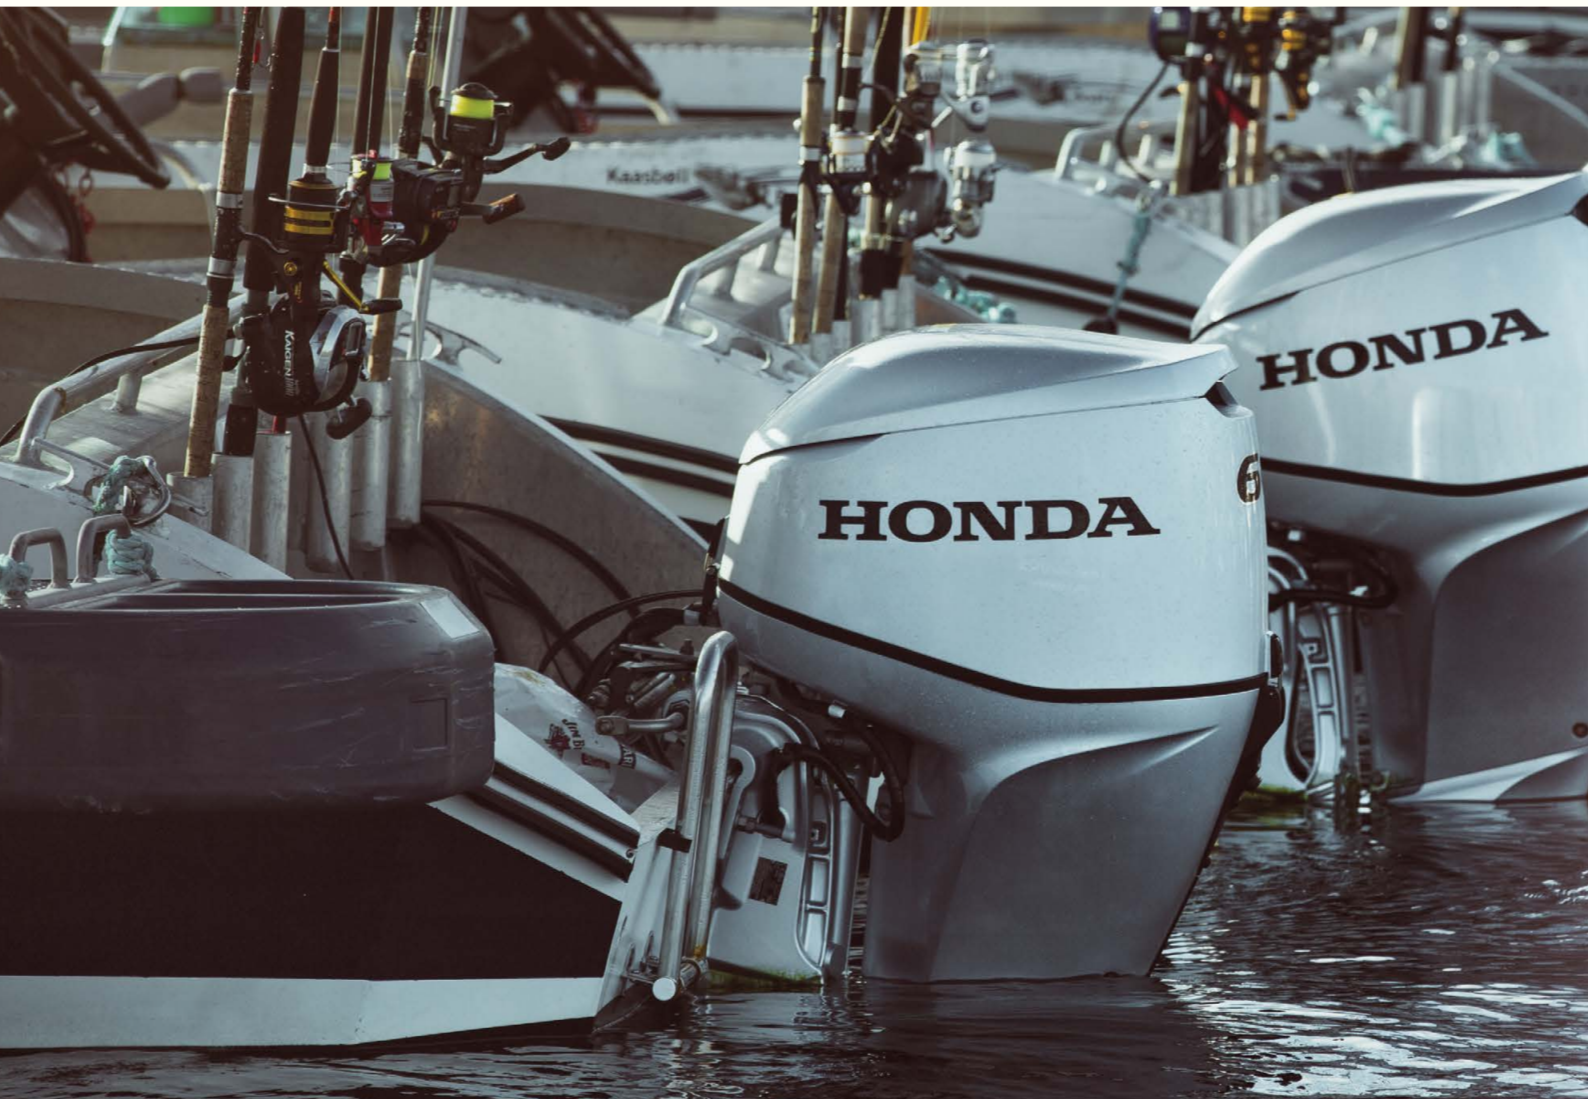

Kerge, kompaktne jõud

BFP60, BF60, BF50 ja BF40 mootorid on oma klassi kergeimad ning kompaktseimad. See silmapaistev, stiilse disainiga 4-taktiliste mootorite valik hõlmab hulka Honda tehnoloogilisi uuendusi.

Tulevikule mõeldes

Need kergekaalulised mootorid on varustatud PGM-FI sissepritsesüsteemiga ning Honda ainulaadse BLAST™ süsteemiga, mis tagab suurema pöördemomendi madalamal kiirusel, et jõuda kiiremini glisseerima. Suurepärase võimsuse ja kaalu suhe ning erakordne kiirendus teevad nendest mootoritest oma klassi kiireima.

Istu ja lõõgastu

BFP60, BF60, BF50 ja BF40 on saanud oma maine pakkudes ülimat jõudlust koos kasutajasõbralikkusega. Neid on kerge käivitada ja nad on madala mürataseme ning

väikese ökoloogilise jalajäljega. Elektriline trimmi ja kallutamise funktsioon võimaldab seadistada paat säästlikumaks ja paremini juhitavamaks.

Alati töökindel

Algusest peale on BFP60, BF50 ja BF40 mootorid olnud tuntud oma suurepärase vastupidavuse ja töökindla jõudluse poolest. Mistahes mootori valikul annab südamerahu teadmine, et see mootor ka kestab.



BFP60/BF60 mootoritel on lisavarustusena saadaval multifunktsionaalne juhtkang, mis sisaldab kõike, mida vajate: elektrilise trimmimise/kallutamise lüliti, tagurpidikäigu kang, käepideme kõrguse reguleerija ja mootori häirepaneel.

BLAST™

Program-
meeritud
sissepritse

ECOmo

Mugav
juhtkang*Elektri-
käivitusElektriline
trimmimine/
kallutamineMootori
kaitse ja
turvalisusNMEA
2000®Heitgaasid
läbi söukruvi
rummu

* Saadaval teatud mudelitel

**TEHNILISED ANDMED****BFP60/BF60****MOOTRI TÜÜP**
3-silindriline
12 KLAPPI**KUBATUUR**
998 cm³**AHTRIPEEGEL**
L, X
(X saadaval vaid BFP mudelitel)**KAAL**
Alates:
110 kg**BF50/40****MOOTRI TÜÜP**
3-silindriline
6 KLAPPI**KUBATUUR**
808 cm³**AHTRIPEEGEL**
S, L**KAAL**
Alates:
96 kg**JÕUDLUSTABEL**Silver Fox DC 485 - BF50
Pikkus: 485 cm Laius: 195 cm
Kaal: 400 kg
Üks inimene - vaikne meri

Mootori pöörded (p/min)	Kiirus (sõlmedes)	Kütusekulu (l/h)
4000	19,3	6,9
5000	25,5	12,0
6000	31,7	17,7

Jõudlustabel mõõdetud Honda poolt – tulemusi võivad mõjutada mitmed tegurid.



BF30/BF20/BF15



Suurepärase jõudlus

Honda eesrindlik 4-taktiline tehnoloogia tagab selle, et BF30, BF20 and BF15 mootorid on erksamad, sujuvad ja töökindlad ning kaalult kerged.

Ületamatu jõudlus kaasaskantavas vormis

Suure võimsusega, 350 cm³ mahuga ja pika kolvikäiguga BF15 ja BF20 on suurepärase mootorid, millel on parim pöördemoment iga kiiruse puhul. Tänu kergele kaalule ja kokkupandavale käepidemele on neid äärmiselt kerge transportida, samas kui programmeeritud süüde (PGM-IG) võimaldab süüteajastust käivituse ajal ja kogu pööretevahemiku ulatuses täpselt kontrollida.

Innovatsiooni hõlmav

Juhtkang? Distsantsjuhtimine? Elektrikäivitus? BF20 ja BF15 päramootoritel on midagi kõigi jaoks, alates kummipaadidest

kuni 4,5 m alumiinium paatideni. BF20 on saadaval koos elektrilise kallutamisega, mis võimaldab madalas vees mootori välja võtta. Tänu ainulaadsele pendelliikumisele kinnitussüsteemile, mis neelab vibratsiooni, on teie sõidud lõõgastavad ja vibratsioonivabad.

BF30: vaikne tegija

BF30 mootoril on hulk uuenduslikke funktsioone, sealhulgas kütusesäästlikkus, mis tasub ennast juba mõne aastaga ära. Mootoril on kolme-karburaatorilisest konstruktsioonist lähtuvalt (üks karburaator silindri kohta) suurem kubatuur ning sellest lähtuvalt on mootor oluliselt erksam.



Neid mootoreid iseloomustab mugav distantsjuhtimine, mis rahuldab kõik vajadused.

Program-
meeritud
sisseprits

Elektri-
käivitus*

Distsants-
juhtimine**

Elektriline
trimmimine/
kallutamine***

Heitgaasid
läbi söukruvi
rummu

Mootori
kaitse ja
turvalisus

*Saadaval on ka käsikäivitusega mudelid.
**Saadaval teatud mudelitel.
***Elektriline kallutamine on saadaval vaid BF20/15 mudelil.

PGM-IG



TEHNILISED ANDMED

BF30

MOOTRI TÜÜP
3-silindriline 6 KLAPPI
KUBATUUR
552 cm ³
AHTRIPEEGEL
S, L
KAAL
Alates: 77,5 kg

BF20/15

MOOTRI TÜÜP
2-silindriline 4 KLAPPI
KUBATUUR
350 cm ³
AHTRIPEEGEL
S, L, X (X vaid BF15 mudelil)
KAAL
Alates: 46,5 kg

JÕUDLUSTABEL

Linder Sportsman 445 Basic - BF30
Pikkus: 451 cm Laius 175 cm
Kaal 178 kg
Kaks inimest - vaikne meri

Mootori pöörded (p/min)	Kiirus (sõlmedes)	Kütusekulu (l/h)
4000	11,7	3,8
4500	15,0	4,3
5000	18,0	5,1
Max 5600	20,3	6,8

Jõudlustabel mõõdetud Honda poolt – tulemusi võivad mõjutada mitmed tegurid.



BF10/BF8/BF6 (2-silindriline)



Kaasaskantav jõud

BF10, BF8 ja BF6 on saanud tuntuks kui ülimalt töökindlad ja säästlikud mootorid koosluses tundliku võimsuse ja jõudlusega – seda kõike kompaktses ja kaasaskantava konstruktsiooniga. Need on ideaalsed täispuhutavate, RIB- või abilaevade või isegi purjekate jaoks.

Eesrindlik jõudlus kompaktses pakendis

Need suurepärased kaasaskantavad pāramootorid võtavad kahest silindrist maksimumi, andes imetlusväärse jõudluse ühes stiilse ja kergekaalulise disainiga. Neil on täiuslikult tasakaalustatud käepärane sang, mis võimaldab neid hõlpsasti autosse transportida. Sellele lisaks annab täpne süüteajastuse kontroll – programmeeritud süüte (PGM-IG) tehnoloogia – teile uskumatu võimsuse, jõudluse ning kasutatavuse nõnda kompaktses pāramootoris.

Valik on teie

Meie 2-silindriline tootevalik võimaldab teil valida distants- või juhtkangiga

juhtimise, käsi- või elektrikäivituse ning keskmise või pika käepideme vahel, et pāramootor enda vajadustele vastavaks kohandada. Sellele lisaks annab 5-astmeline käsitsi kallutamine ning laadimisvõimsus (elektrikäivitusega mudelil 13 A ja käsikäivitusega 6 A) kokku väga käepärase ja kasutajasõbraliku pāramootori, mis sobib kindlasti teie elustiiliga.

Puhas ja vaikne

Nagu kõikide Honda pāramootorite puhul, võimaldab 4-taktiline tehnoloogia kerget käivitust, vaikset töötamist ja madalaid emissioone. BF10, BF8 ning BF6 tagavad madala vibratsioonitaseme ja sujuva sõidu tänu pendelliikumisele kinnitussüsteemile.



Need 2-silindrilised mootorid pakuvad tugevat pöördemomenti ja jõudu.

Program-
meeritud
sissepritse

Elektri-
käivitus*


Distsants-
juhtimine**

Heitgaasid
läbi sõukruvi
rummu

Mootori
kaitse ja
turvalisus

*Saadaval on ka käsikäivitusega
mudelid.
**Saadaval teatud mudelitel.

PGM-IG

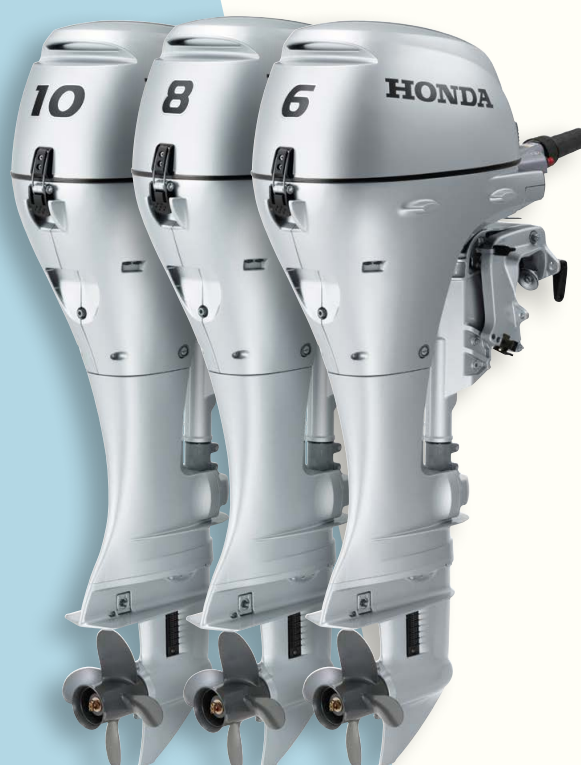

Power Thrust sõukruvi on saadaval, et
sobitada neid mootoreid raskemate aluste
liikumiseks.

TEHNILISED ANDMED

MOOTRI TÜÜP

2-silindriline
4 KLAPPI

KUBATUUR

222 cm³

AHTRIPEEGEL

S, L, X
(X vaid BF10 mudelil)

KAAL

Alates:
42 kg

BF6/BF5/BF4

TEHNILISED
ANDMED

MOOTRI TÜÜP

1-silindriline

KUBATUUR

127 cm³

AHTRIPEEGEL

S, L

KAAL

Alates:
27,0 kg

BF mootorite integreeritud suur
1,5-liitrine kütusepaak.

Kerge



Integreeritud kandesang



Integreeritud kütusepaak



Käsitäht



Gaasirulli fiksaator



Kompaktsete mootorite uus laine

Meie kaasaskantavate mootorite uus tootevalik on rafineeritud, ümber konstrueeritud ja põhjalikult testitud, et tagada parim võimalik vastupidavus, jõudlus, tõhusus ja nauding.



BF6/5/4 saab käepärasest sangast hõlpsasti kaasas kanda.

Kaasaskantav tootevalik

Uued BF mootorid ei ole mitte ainult oma klassi kergeimad, vaid neid on ka tänu ergonoomilisele sangale kerge kanda. Kokkuklapitav juhtkang võimaldab neid pakiruumi kokkuhoiu tarvis võimalikult kompaktselt teha.

Jõudlus

Uue tootevaliku 127 cm³ mootor on tulvil särtsakust, mis pakub nii tõhusat kiirendust kui ka kõrget pöördemomenti. Saadaval on mitmed sõukruvi valikud, et sobida ideaalselt teie vajadustele. Kui soovite kergesti käivituvat mootorit, rahuldab teid Honda dekompressiooni mehhanism – neid päramootoreid võib käivitada minimaalse pingutusega igaüks.

Mugavus

Uude mootoris on kogutud kogu meie kogemus, et kindlustada teile kõige mugavam sõit. Veelgi enam, need on väikese vibratsiooni ja müraga ning äärmiselt usaldusväärsed. Suure laadimisega generaator suudab pakkuda kuni 6 A, pakkudes elektroonikaseadmete toiteks piisavalt energiat.

BF2.3



Kaasaskantav jõud

Töökindel ja vaikne – kergekaalulise BF2.3 ergonoomiline kandesang võimaldab nautida Honda-kogemust ükskõik kus, ükskõik millal.

Kaasaskantav, efektiivne mootor

BF2.3 mootoril on piisavalt jõudu, et paat merele viia, ning lisaks on see ka piisavalt kerge, et autosse tagasi kanda! Tänu igale mootorile paigaldatud ergonoomilisele sangale võib BF2.3 igale poole kaasa võtta. Nende suurusest hoolimata on mootoritel olemas kõik Honda keeruka 4-taktilise tehnoloogia eelised, millele ei ole võistlejat. Sellel on võime anda üllatava kergusega jõud nii täispuhutavale paadile kui parklaevale.

Tiiptasemel mugavus ja manööverdavus

BF2.3 kasutab kaasaegset tehnoloogiat, mis kontrollib täpselt süüteajastust, mis tagab käivituse ka külmemates tingimustes.


Päramootori standardvarustusse kuulub tsentrifugaalsidur, mis hoiab ühtlast tühikäiku kuni gaasirulli keerates hakkab sõukruvi pöörlema. See on justkui vabakäik, ja väga kasulik. Mootor võimaldab kitsas kohas suurepärase manööverdavust. Rohkem on ka tagasitõukejõudu, seega jõuate soovitud kohta kiiremini.

Töökindlus ja pikem tööaeg

Maailmakuulus Honda kvaliteet kätkeb endas tõestatud töökindlust ja ülimat kütusesäästlikkust ilma õli segamata. Mootoril on sisemine 1,1-liitrine kütusepaak, mis annab umbes 60 minutit täiskiirusel tööaega. Nii et paak täis, mootor käima ja minek!



BF2.3 kasutab õhkjahutuse tehnoloogiat, mis vähendab hoolduskulusid.

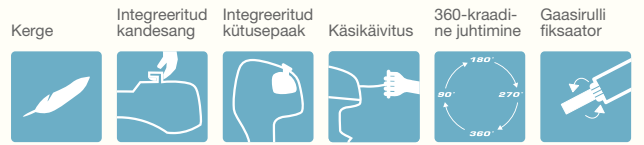

Lihtsamaks manööverdamiseks võimaldab BF2.3 360° tühimist.



TEHNILISED ANDMED

MOOTRI TÜÜP

1-silindriline

KUBATUUR

57 cm³

AHTRIPEEGEL

S, L

KAAL

Alates:
13 kg

Honda originaaltarvikud ja -paigalduskomponendid

Honda originaaltarvikud on disainitud, valmistatud ja testitud samade standardite kohaselt nagu meie legendaarsed paadimootoridki. Need on loodud nii, et need sobiksid sujuvalt ja igasuguste probleemideta teie olemasolevate Honda toodetega, võimaldades teil keskenduda olulistele asjadele elus ja nautida vett.

Analoogkütusenäidik



Analoogtahhomeeter



Küljele paigaldatav juhtimisseade



Peale paigaldatav juhtimisseade



Multifunktsionaalsed tahhomeetrid



Multifunktsionaalsed spidomeetrid



Honda iST
(ühe hoovaga)



Honda iST
(kahe hoovaga)






**Peale paigaldatav juhtimisseade
(kahe hoovaga)**



**Roostevabast terasest 3
labaga sõukruvi**

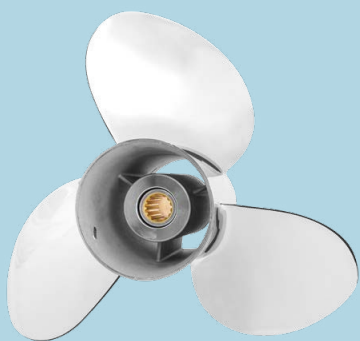

**Alumiiniumist 4 labaga
sõukruvi**



**Roostevabast terasest 4
labaga sõukruvi**



**Multifunktsionaalne
juhtkang (BF60A ja
BFP60A)**



**Multifunktsionaalne
juhtkang (BF40D ja
BF50D)**



Tehnilised andmed

Kasutage meie käepärast tabelit, et võrrelda meie pāramootoreid, ning valige enda jaoks õige mudel.

	V6		4-SILINDRILISED	
	BF250 [†]	BF225 [†] /BF200 [†] /BF175	BF150 [†] /BF135 [†] /BF115	BF100/BF80
				
Tüüp	OHC - 6 silindrit - 60° V6 VTEC™ 24 klappi	OHC - 6 silindrit - 60° V6 VTEC™ 24 klappi (225) 24 klappi (200 / 175)	DOHC - 4 silindrit VTEC™ 16 klappi	OHC - 4 silindrit VTEC™ 16 klappi (100) 16 klappi (80)
Kubatuur (cm3)	3.583	3.471	2.354	1.496
Kolvi läbimõõt ja käik (mm)	89 x 96	89 x 93	87 x 99	73 x 89,4
Max pöörded (p/min)	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (150) 5.000 - 6.000 (135) 4.500 - 6.000 (115)	5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)
Võimsus [kW (hj)]	183,9 (250)	165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	110,3 (150) 99,3 (135) 84,6 (115)	73,6 (100) 58,8 (80)
Jahutussüsteem	Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus
Toitesüsteem	Programmeeritud sissepritse PGM-FI		Programmeeritud sissepritse PGM-FI	
Süütesüsteem	Elektrooniline PGM-IG		Elektrooniline PGM-IG	
Käivitus	Elektrikäivitus		Elektrikäivitus	
Heitgaasi väljalase	Sõukruvi rummu kaudu		Sõukruvi rummu kaudu	
Ülekandearv	2,00	1,86	2,14	2,33
Generaator (A)	90	90	55	44
Laadimisvõimsus (A)	60	60	40	35
NMEA2000®*	NMEA2000® vastavusega	NMEA2000® vastavusega	NMEA2000® vastavusega	NMEA2000® vastavusega
Tühikäigu kontrolli töövahemik**	-	-	650 rpm ~ 900 rpm	650 rpm ~ 1000 rpm
Ahtripeedli kõrgus (mm)	L: 508 X: 635 XX: 762	L: 508 X: 635 XX: 762	L: 508 (150) X: 635 (150) LU: 508 (135 / 115) XU: 635 (135 / 115)	L: 537 X: 664
Kuivkaal (kg)	LU: 272 XU / XCU: 278 [‡] XXU / XXCU: 282 [‡]	LU: 264 [‡] (225) 262 [‡] (200) XU: 269 [‡] (225) 267 [‡] (200 / 175) XCU: 269 [‡] (225) 267 [‡] (200 / 175) XXU: 274 [‡] (225) 272 [‡] (200) XXCU: 274 [‡] (225)	LU / LCU: 214 [‡] (150) XU / XCU: 217 [‡] (150) LU / LCU: 214 (135 / 115) XU / XCU: 217 (135 / 115)	LRTU: 166 [‡] (100) 165 [‡] (80) XRTU: 172 [‡] (100) 171 [‡] (80)
Mootori trimmimine ja kallutamine	Elektriline trimmimine ja kallutamine	Elektriline trimmimine ja kallutamine	Elektriline trimmimine ja kallutamine	Elektriline trimmimine ja kallutamine
Pikkus (mm)	920	920	845	746
Laius (mm)	625	625	580	449
Kõrgus (mm)	X: 1.887 xx: 2.014	L: 1.670 / X: 1.800 XX: 1.925 (225 / 200) X: 1.800 (175)	L: 1.665 / X: 1.790	L: 1.566 / X: 1.693

*Nõutav NMEA2000® mootori andmesidekaabli olemasolu.

**Nõutav tühikäigu kontrolli lisatarviku olemasolu.

†BF135 / BF150 ja BF200 / BF225 / BF250, saadaval on tagurpidi pöörlevad mudelid.

‡BF250: kaal ei sisalda roostevabast terasest sõukruvi (6 kg).

ΔBF115 - BF225: kaal ei sisalda alumiiniumist sõukruvi (3 kg).

***BF40 - BF100: kaal sisaldab ka alumiiniumist sõukruvi (3 kg).

****BF2.3 - BF30: kuivkaal sisaldab ka sõukruvi.



3-SILINDRILISED			2-SILINDRILISED		1-SILINDRILISED	
BFP60/BF60	BF50/BF40	BF30	BF20/BF15	BF10/BF8	BF6/BF5/BF4	BF2,3
						
OHC - 3 silindrit 12 klappi	OHC - 3 silindrit 6 klappi	OHC - 3 silindrit 6 klappi	OHC - 2 silindrit 4 klappi	OHC - 2 silindrit 4 klappi	OHV - 1 silinder 2 klappi	OHV - 1 silinder 2 klappi
998	808	552	350	222	127	57
73 x 79,5	70 x 70	61 x 63	59 x 64	58 x 42	60 x 45	45 x 36
5.000 - 6.000	5.500 - 6.000 (50) 5.000 - 6.000 (40)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (20) 4.500 - 6.000 (15)	5.000 - 6.000 (10) 4.500 - 5.500 (8)	5.000 - 6.000 (6) 4.500 - 5.500 (4/5)	5.000 - 6.000
44,1 (60)	36,8 (50) 29,4 (40)	22,1 (30)	14,7 (20) 11,0 (15)	7,4 (10) 5,9 (8)	4,4 (6)/6.000 (6) 3,7 (5)/5.500 (5) 2,9 (4)/5.000 (4)	1,7 (2,3)
Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus	Termostaadiga vesijahutus	Sundõhkjahutus
Programmeeritud sissepritse PGM-FI		3 kiirenduspumbaga karburaatorit	1 kiirenduspumbaga karburaatorit	1 kiirenduspumbaga karburaatorit	1 karburaator	1 karburaator
Elektrooniline PGM-IG			Elektrooniline PGM-IG	Elektrooniline PGM-IG	Digital CDI	Transistorised
Elektrikäivitus			Elektri-/käskäivitus	Elektri-/käskäivitus	Käskäivitus	Käskäivitus
Sõukruvi rummu kaudu			Sõukruvi rummu kaudu	Sõukruvi rummu kaudu	Vee all	-
2,33 (BFP60) 2,07 (BF60)	2,08	2,08	2,08	2,33	2,08	2,42
27 (BFP60) 22 (BF60)	22	-	-	-	-	-
22 (BFP60) 17 (BF60)	17	10	12A (elektrikäivitus) / 6A (käskäivitus)	12A (elektrikäivitus) / 6A (käskäivitus)	12V6A (teatud BF5 ja BF6 mudelid)	-
NMEA2000® vastavusega	NMEA2000® vastavusega	-	-	-	-	-
750 rpm ~ 1.000 rpm	850 rpm ~ 1.100 rpm	-	-	-	-	-
L: 531 (BFP60) 521 (BF60) X: 658 (BFP60)	S: 416 / L: 521	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X vaid BF15 mudelil)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X vaid BF10 mudelil)	S: 434 / L: 561	S: 418 / L: 571
LRTU: 119*** (BFP60) 110*** (BF60) XRTU: 125*** (BFP60)	SRTU: 96,0*** LRTU: 98,0***	SRTU: 77,5*** SHGU: 80,0*** LRTU: 79,5*** LHGU: 82,0***	SHU: 46,5*** / SHSU: 49,0*** SRU: 49,5*** / SRTU: 57,0*** LHU: 49,5*** / LHSU: 52,0*** LRU: 51,0*** / LRTU: 58,5*** XRTU: 61,0 (15)***	SHU: 42,0*** / SRU: 46,0*** LHU: 44,5*** / LRU: 48,5*** SHSU: 45,5*** / LHSU: 48,0*** XRUU: 52,5*** (10)	S: 27,0 / L: 27,5	SCHU: 13,5*** LCHU: 14,0***
Elektriline trimmimine ja kallutamine	Elektriline trimmimine ja kallutamine	Gaasi abil ja kallutamine Elektriline trimmimine ja kallutamine	Käsitsi kallutamine – 5 astet Elektriline kallutamine	Käsitsi kallutamine – 5 astet	Käsitsi kallutamine – 5 astet	Käsitsi kallutamine – 4 astet
792 (BFP60) 777 (BF60)	694	720 (juhtkang) 640 (distsants)	650 (juhtkang) / 640 (distsants)	610 (juhtkang) / 600 (distsants)	524	410
417	372	375	350	345	347	280
L: 1.453 (BFP60) 1.397 (BF60) X: 1.580 (BFP60)	S: 1.258 (50) L: 1.364	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	S: 1.020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100



Kindel elektrivool

Vaikne, usaldusväärne ja alati abivalmis – meie laialdast generaatorite valikut usaldatakse üle kogu maailma. Need tagavad paindliku, jõulise ja töökindla toimimise igal ajal alates ekvaatorilistest džunglitest kuni uurimisjaamadeni polaarjoonel. Kui otsite varutoidet kodu jaoks või vajate abi välistel toimingutel, võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga ning avastage, milleks on meie generaatorid suutelised.



EU 10i

EU 20i

EU 30i

EU 30is

EU 70i



Liugle lainetel

Meie valikus on kerged ja lihtsalt transporditavad ning järve- või mereretke jaoks ideaalselt sobivad kummipaadid. Kõik Honwave'i mudelid on valmistatud vastupidavast, kõrgkvaliteetsest PVC-materjalist, mis ei garanteeri mitte ainult maksimaalse vastupidavuse ja soorituse, vaid tagab ka kindla kasutatavuse ja naudingut.

Honwave'i liisttekiga kummipaadid (2 m kuni 2,5 m)

Kompaktne ja ülikerge Honwave'i liisttekiga kummipaad sobib suurepäraselt kummipaadretkedeks, kalastusretkedeks või lihtsalt lõbusõiduks. Hetkel turul olevatest paatidest on nendel kõige suurema diameetriga pontoonid, tagades suurepärase ujuvuse ja stabiilsuse. Peale selle võib üksainus inimene loetud minutitega paadi üksinda kokku voltida ja hoiule panna.

Honwave'i alumiiniumtekiga kummipaadid (2,5 m kuni 4 m)

Honwave'i alumiiniumtekiga kummipaadid on parimad veesõidukid pea igasuguse merepealse tegevuse jaoks. Vastupidavate ja kasutusvalmis paatide suured pontoonid tagavad igal kasutuskorral sujuva seilamise.

Põhjaliistud on nummerdatud, et paati kiiresti ja kergesti kokku panna, ning väiksemad mudelid mahuvad ära ühte kotti – seega saate selle igale poole kaasa võtta.

Honwave'i täispuhutava V-põhjaga kummipaadid (2,4 m kuni 3,8 m)

Need kerged ja kiired kummipaadid on otsast otsani täis mugavust ja seilamist parandavaid omadusi. Paatide sügav V-kere optimeerib märkimisväärselt kiilu tööd ning tagab maksimaalse stabiilsuse pea igal kiirusel. Kere ehitusse kuuluvad põhja tagant välja ulatuvad trimmipadjad, et pakkuda suurepärase manööverdusvõime, head rooli tasakaalu ning paremat ujuvust.



	LIIST (SE)		ALUMIINIUM (AE)			
Tüüp	T20-SE2	T25-SE2	T25-AE2	T30-AE2	T35-AE2	T40-AE2
Üldpikkus (cm)	200,0	250,0	250,0	297,0	353,0	395,0
Üldlaius (cm)	144,0	156,0	156,0	157,0	170,5	189,0
Sisepikkus (cm)	121,0	153,0	153,0	195,5	244,0	279,0
Siselaius (cm)	61,0	68,0	68,0	68,0	80,5	90,0
Pontooni läbimõõt (cm)	40,0	43,5	43,5	43,0	45,0	49,0
Pakendi suurus (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
Netokaal (kg)	27	34	45	54	73	86
Mootori max võimsus (hj)	4	6	6	15	20	30
Inimeste arv (täiskasvanud/lapsed)	2/-	3/-	3/-	4/-	5/-	7/-
Kandevõime (kg)	250	440	440	610	700	1.050
Õhukambrid	3	3	3 + kiil	3 + kiil	3 + kiil	3 + kiil
Tekk	Liist	Liist	Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium
Väikelaeva kategooria	D	C	C	C	C	C



TÄISPUHUTAVA PÕHJAGA (IE)

T24-IE2	T27-IE2	T32-IE2	T38-IE2
240,0	267,0	320,5	376,0
154,0	153,0	153,5	170,0
148,0	177,0	229,0	262,0
67,5	67,5	67,5	80,0
42,5	42,5	42,5	44,0
112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
33	34	39	48
6	8	15	25
3/-	3/1	4/-	5/1
400	664	735	950
3 + Tekk (2)	3 + Tekk (2)	3 + Tekk (2)	3 + Tekk (2)
Täispuhutav V-kujuline	Täispuhutav V-kujuline	Täispuhutav V-kujuline	Täispuhutav V-kujuline
D	C	C	C



Honwave'i liisttekiga kummipaadid (SE)

2,0 m (T20-SE2)
2,5 m (T25-SE2)



Honwave'i alumiiniumtekiga kummipaadid (AE)

2,5 m (T25-AE2)
3,0 m (T30-AE2)
3,5 m (T35-AE2)
4,0 m (T40-AE2)



Honwave'i V-põhjaga kummipaadid (IE)

2,4 m (T24-IE2)
2,7 m (T27-IE2)
3,2 m (T32-IE2)
3,8 m (T38-IE2)

Honda töömasinad

Juba aastaid oleme loonud oma töömasinate valiku Honda 4-taktilise puhta mootori tehnoloogia ümber. Oleme pühendunud sellele, et muuta oma tooted nii palju kasutajasõbralikumaks, säästlikumaks ja töökindlamaks, kui saame – ja seda ilma nende töökindlust vähendamata. Oma klassi juhtivad 4-taktilisuse põhimõtted on endiselt paljude meie toodete taga, kuid samas püüame alati olla avatud ka uuendustele.





Kõikidele Honda päramootoritele kehtib 5-aastane garantii, kui ostjaks on eraisik, ja 1-aastane garantii, kui ostjaks on juriidiline isik. Honwave'i paatidel on garantii 2 aastat. Meie eesmärk on tagada seadme väärtuse säilimine kogu selle tööea jooksul, nii garantii ajal kui ka edaspidi. Kõik Honda tootega seotud hooldustööd tuleks teostada Honda volitatud edasimüüja juures ja selleks ettenähtud ajavahemike tagant.





Honda Marine toodete volitatud edasimüüjad:

Catwees OÜ

Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300;

Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385;

Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

Agdeck-Auto AS

Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430;

Narva, Võidu 19, tel 356 3311

ML Autoservice OÜ

Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus,

Tallinna tn 88, tel 452 2550

LX Motors OÜ

Viljandi, Tallinna tn 86, tel 435 5421

www.honda.ee

Siinsed tootekirjeduste üksikasjad ei kehti ühegi kindla toote kohta, mida tarnitakse või müügis pakutakse. Tootja jätab endale õiguse muuta toodete tehnilisi andmeid, kaasa arvatud nende värvi, kujuures ta võib anda sellest teada või jätta teavitamata sellisel ajal ja viisil, mida peab vajalikuks. Muudatused võivad olla nii suured kui ka väikesed. Samas püütakse igati tagada, et brošüüris sisalduv teave oleks võimalikult täpne. Konsulteerige müügiesindajaga, kellele olete tellimuse esitanud, et välja selgitada konkreetse toote tehniliste andmete üksikasju. See väljaanne ei kujuta endast mingit juhul ettevõtte pakumist mistahes isikule. Müügitehinguid teevad vastavad edasimüüjad või esindajad, kes alluvad standardsetele müügitingimustele ja edasimüüja poolt antavatele garantiidele ning järgivad neid. Kuigi eesmärk on tagada tehniliste andmete täpsus, valmistatakse siiski brošüürid ette ja prinditakse välja mitu kuud enne levitamist ning seega ei saa alati vahetult kajastada kas muutusi tehnilistes andmetes või mõnel üksikjuhul konkreetse funktsiooni saadavust. Klientidel tasub konkreetsete detailide osas alati konsulteerida varustava edasimüüjaga, eriti kui tehtav valik sõltub mingist reklaamitud funktsioonist.



Honda hangib paberit vastutustundlikult ELi tootjalt. Palun, ärge visake mind prügikasti.
Andke mind edasi sõbrale või taaskasutusse.