

Muru ja aed



Sisukord

MURUNIIDUKID

- 05** Muruniidukite uuendused
- 06** Muruniidukite põhiomadused
- 07** Elektrilised muruniidukid
- 09** Izy/HRG muruniidukid
- 13** HRX-i muruniidukid
- 19** HRS-i muruniidukid
- 21** HRD professionaalsed muruniidukid
- 23** HRH professionaalsed muruniidukid
- 25** Rohulõikurid
- 27** Muruniidukite tehnilised andmed

MURUTRAKTORID

- 33** Murutraktorite ja raiderite uuendused
- 34** Murutraktorite omadused
- 35** Murutraktorid
- 36** Keskklassi murutraktorid
- 37** Premium-klassi murutraktorid
- 39** Murutraktorite tehnilised andmed

ROBOTMURUNIIDUKID

- 42** Miimo omadused
- 43** Miimo 310
- 44** Miimo 520

VÄIKEMASINAD

- 46** Meie väikemasinate valik
- 47** Honda mootor
- 48** Trimmerite omadused
- 49** Trimmerite
- 51** Versatool™
- 52** Versatool™ tarvikud
- 53** Hekilõikurid
- 54** 4-taktilised puhurid
- 55** Väikemasinate tehnilised andmed

PÕLLUMASINAD

- 59** Meie põllumasinate valik
- 60** Põllumasinate omadused
- 61** Mikropõllumasinad
- 62** Minipõllumasinad
- 63** Kompaktsed põllumasinad
- 65** Universaalpõllumasinad
- 66** Mullafräesid
- 67** Põllumasinate tehnilised andmed

- 69** Honda seadmete maailm

rõõm

Just see on meie tegutsemise põhjus. Seetõttu veedame pikki tunde plaanides, valmistudes ja täiustades, tõuseme vara üles ja anname endast kõik, kuni tulemus on selline, nagu tahame. Honda jaoks on alati olnud rõõm luua kasulikke uuendusi, mis säästaksid keskkonda ning oleksid iseäranis usaldusväärsed ja mugavad. Teie jaoks tähendab see Teie unistuste aia loomist.



Uhke Euroopa aiamasinate
föderatsiooni liige.



Muruniidukid



1978. aastal, kui turul valitsesid 2-taktilised mürarikkad ja räpased mootorid töömeeste Euroopa turule oma esimese muruniiduki. Sellel oli meie läbimurdeline 4-taktiline mootor, mis seadis uue standardi puhtamate, töökindlamate ja ohutumate mootorite ehitamiseks. Sellest ajast alates oleme me jätkanud töötamist uuenduste ja täiustuste kallal disaini ja vastupidavuse vallas.

Milline Honda on teie aia jaoks sobivaim?

Oleme loonud tervikliku muruniidukite tootevaliku, pöörates kõigi mudelite puhul samaväärselt tähelepanu detailidele ja ehituse kvaliteedile, mida Hondalt oodatakse. Alltoodud juhend aitab teil leida oma muru jaoks sobivaima niiduki. Pidage meeles, et lõiketera suurusest sõltub, kui kaua teil muruplatsi niitmiseks aega kulub ja kui tihti tee murukotti tühjendama peate. Üldreegel on, et mida suurem muru, seda suuremat lõiketera on vaja.

VÄIKE ALA

SUUR ALA



ELEKTRI-LINE

Lk. 7



IZY/HRG

Lk. 9



HRX

Lk. 13



HRS

Lk. 19



HRD/HRH

Lk. 21



ROHU-LÕIKUR

Lk. 25



RAIDER MURUNIIDUK

Lk. 35



MURU-TRAKTOR

Lk. 36



MIIMO

Lehekülg 41

Miimo lõikab vaevata igat sorti muruplatsi, väiksest päris suureni.

Lähemalt Honda uuendustest

Meie uusim tehnika lihtsalt lahti seletatuna. Meie toodete parandamiseks uute ideede loomine ei tähenda alati uuesti jalgratta leiutamist. Vahel piisab, kui vaadata asju, mis juba hästi töötavad. Usume Hondas, et edasiminekuks on vaja alati pingutada. Just meie iseend pidevalt proovile paneva meelsuse ja probleemide lahendamise kire tõttu suudame välja tulla aina rohkemate uuenduslike ideedega. Niisiis võite alati meile loota, sest otsime järjest uusi võimalusi toodete ohutuse tõstmiseks, nende keskkonnamõju vähendamiseks, lihtsamaks ja mugavamaks kasutamiseks või lihtsalt selleks, et aidata murul kasvada ja õilmitseda. Ikka selleks, et saaksite nautida täiuslikku muru.

Roto-stop® terade peatamise sidur

Võimaldab käivitada ja peatada lõiketera ilma mootorit seiskamata, st te ei pea pärast mootorit uuesti käivitama ja ohutuse pärast muretsema.



Muudetava kiiruse tehnoloogiad

Iseliikuvad muruniidukid teevad muru niitmise lihtsamaks tänu SMART Drive'i, Select Drive'i ja hüdrostaatilisele ajamile.



Versamow™ integreeritud multšimissüsteem

Parima multšimistulemuse saavutamiseks on Honda välja töötanud kahe teraga MicroCut süsteemi, mis niidab muru kaks korda, et niidetud murulibled oleksid võimalikult väiksed. Versamow selektiivne multšimissüsteem võimaldab teil muru kogumiselt lülituda multšimisele ilma tööriistu kasutamata. Täiustatud Versamow™ muudetav multšimissüsteem kasutab reguleeritavat ava, mis võimaldab teil kontrollida kogutava muru hulka ja vältida liigset muru mahapuistamist.



Honda mootor

Maailmatasemel töökindlus ja jõudlus, mida usaldavad nii erakasutajad, professionaalid kui ka tööstus.

End tõestanud tehnoloogia ja üle 50-aastase kogemuse põhjal loodud Honda mootorid tekitavad vähe müra ja heitgaase ning neid on lihtne kasutada. Just seetõttu on meie muruniidukite mootoritel tänapäeval:

- dekompressoriga lihtsaks käivitamiseks ja taaskäivitamiseks;
- teiste tootjate mootoritega võrreldes ühed väikseima kütusekulu ning vähemate heitgaasidega;
- madala müratasemega* (~2 dB(A)), tehes 30% vähem müra, kui on lubatud kehtiva EL-i standardiga (otsige siit brošüürist kõikjalt madala mürataseme ikooni).

*Müra sõltub ka lõikekorpusest ja tera disainist.



Muruniidukite põhiomadused

Honda muruniidukitel on hulganisti innovatiivseid ja ainulaadseid omadusi, mis annavad parema lõpptulemuse. Otsige brošüürist neid ikoone, need aitavad teil leida teile sobivaima toote.

Elektriline käivitus



Lihtne ja mugav elektriline võtmega käivitus muudab muruniiduki käimapanemise veelgi kergemaks ja see on niidukile pandud lisaks standardsele käimatõmbamise lahendusele.

Vähe müra



Meie arendusmeeskond on loonud ja patenteerinud teiste teradega võrreldes vähem müra tekitava tera (~0,5 dB(A)). Koos mootori ja lõikekorpuse disainiga teeb sellise teraga muruniiduk 30% vähem müra, kui on lubatud kehtiva EL-i standardiga.

Select Drive



Täiesti uus Select Drive® süsteem võimaldab täiendavalt seadistada püsikiiruse, et saaksite rahulikult ja mugavalt niita.

Hüdrostaatiline ajam



Hüdrostaatiline ajam tagab niitmisel erakordse täpsuse ja sujuva astmevaba kiiruse reguleerimise.

Roto-Stop® terade peatamise sidur



See peatab terade pöörlemise, kuid jätab mootori tööle, et saaksite kogumiskotti tühjendada või iseliikuvate mudelitega üle teeradade minna.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem



Piisab ühest juhthoova liigutusest, et lülitada Honda Versamow süsteem ümber kas niidetud muru kotti kokkukogumise režiimile või valida niidetud muru peenekshakkimise ja mahalaotamise režiim, kus see toimib muru väetisena.

Optimaalne õhuvool – Optiflow



Lõikekorpuse all olev ventilaatoriga süsteem parandab õhu liikumist lõikekorpuse ja kiire õhuvooluga kogumiskoti vahel. See muudab murukogumise märkimisväärselt tõhusamaks.

Automaatõhuklapp



Nutikas automaatõhuklapi süsteem seab õhuklapi automaatselt selliselt, mis tagab optimaalseima käivituse ja toimimise mis tahes tingimustes.

Profimootor



Need terasest ja malmist ehitatud mootorid on mõeldud raskemate tööde jaoks.

SMART Drive®



SMART Drive® võimaldab teil liikumiskiirust reguleerida vaid sõrmeliigutusega, tagades niitmisel suurema täpsuse.

Tagarull



Tagarulliga mudelid annavad murule klassikalise triibulise välimuse. Tagarulliga masin on parema tasakaaluga ja seda on muruplatsi äärte niitmisel lihtsam juhtida.

Versamow™ muudetav multšimissüsteem



Ühe hoovaga Honda Versamow süsteem kogub kas kogu niidetud muru kotti või hakib selle peeneks ja jaotab murule, et tekitada looduslikku väetist, või kombineerib omavahel ideaalselt mõlemat võimalust.



Roto-Stop®

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Automaatõhuklapp

Optiflow

Vähe müra

Elektrilised muruniidukid

Kerge, vaikne ja suurepärase kogumisvõimsusega.



Elektrilised muruniidukid

Ideaalsed väikeste murupindade niitmiseks. Osa murupindu on küll väiksed, kuid meie silmis väärivad ka need suurimat tähelepanu. Niisiis, kui tahate muru korras hoida kiiresti ja vaikselt ning vajate tõstmiseks ja ringiliikumiseks võimalikult kergelt muruniidukit, vaadake meie HRE mudelivalikut. HRE masinate lisaõhusuunajad koguvad niidetud muru suurepäraselt kokku (95%) ja soojusandur takistab ülekuumenemist. Need on unikaalsed, need on ohutumad, need on Honda masinad.


Tõstesang*



Lõikekõrguse reguleerimine



Pikendusjuhtme hoidik




HRE 370 ▶

- Käepide kergeks kandmiseks
- Keskne lõikekorpuse kõrguse reguleerimine



◀ HRE 410



◀ HRE 330

- Käepide kergeks kandmiseks

*See ei ole standardvarustuse osa, vaid on saadaval üksnes valitud elektrilistel mudelitel. Pildid on vaid illustratiivsed.

Izy/HRG muruniidukid

Stiilne, tugev ja lihtne kasutada, võimalik valida lükatava ja iseliikuva mudeli vahel.



Lükatavat tüüpi **Izy/HRG**

Lihtne manööverdada ja ideaalne väikeste või keskmise suurusega muruplatside jaoks. Izy on bensiinimootoriga muruniidukite tootevalikus kergeim, alates 29 kg. See sobib ideaalselt korrastatud ja/või keeruliste aedade jaoks, kus on vaja palju manööverdada. Lisaks sobib see suurepäraselt ka väikeste muruplatside jaoks. Niiduk kogub niidetud muru ülihästi kokku ja paneb selle kotti ning teeb vähe müra: 2 dB(A) LWA vähem, kui on lubatud kehtiva Euroopa standardiga*.

Standardvarustus

Automaat-
õhuklapp

Vähe müra



**Valtsitud terasest lõiketera
korpus**



**Suure õhuvooluga
kogumiskott**



**Lõikekõrguse reguleerimise
hoob**



Lõikelaius

41 cm

◀ **HRG 416 PK**

Kogu standardvarustus

Lõikelaius

46 cm

HRG 466 PK ▲

Kogu standardvarustus

*Maksimaalne müratase vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ kohastele mõõtmisprotseduuridele ja arvutustele.

Iseliikuv Izy/HRG (üks käik)

Ideaalne kergemaks tööks keskmise kuni suurema muru korral. Kui teil on väga suur aed konarliku maastikuga, nõlvadega jne, siis tagab iseliikuv muruniiduk tõhusa murukogumise ja kottipaneku ning müravõimsustaseme -1dB(A) LWA* vastavalt Euroopa mürataset reguleerivale määrulese.

Standardvarustus

Automaat-
õhuklapp



Pehme käepidemega käsistarter



Pressitud terasest löikekorpus



Lisavarustuses multšimiskomplekt



Lõikelaius

46cm

Vähe müra

HRG 466 SK ▶

Kogu standardvarustus

Lõikelaius

41cm

Vähe müra

◀ **HRG 416 SK**

Kogu standardvarustus

Lõikelaius

53cm

◀ **HRG 536 SD**

Kogu standardvarustus

*Maksimaalne mürataset vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ kohastele mõõtmisprotseduuridele ja arvutustele.

Iseliikuv Izy/HRG (muudetav kiirus)

Lihtne ja hea manööverdatavusega. Izy muudetava kiirusega iseliikuv niiduk on hõlpsalt juhitav ka manööverdamisel ümber erinevate aias leiduvate takistuste. Töötamisel selle Honda poolt väljatöötatud ümberlülitatava multšimissüsteemiga niidukiga, millel on nüüdsest uus, pehme käepidemega käsistarter, uue disainiga ergonomiline bensiinipaagi kork ja parimat jõudlust pakkuv, suure õhuvooluga kõrge läbilaskevõimega kogumiskott, avastate peagi, et muru niitmine ei ole kaugelt mitte vaev vaid puhas rõõm.

Standardvarustus

Automaat-
õhuklapp



Vähe müra



SMART
Drive®



Versamow™
selektiivne
multšimissüsteem



SMART Drive®



Suure õhuvooluga kogumiskott



Uue disainiga bensiinipaagi kork



Lõikelaius

53cm

Roto-Stop®

◀ **HRG 536 VY**

Kogu standardvarustus

Lõikelaius

53cm

HRG 536 VK ▼

Kogu standardvarustus

Lõikelaius

53cm

Elektristarter

HRG 536 VL ▶

Kogu standardvarustus

HRX muruniidukid

Valides ükskõik millise jõulise ja vastupidava mudeli, võite kindel olla, et veedate vähem aega murukotti tühjendades ja rohkem aega niites, seda tänu optimaalseimale kogumis- ja multšimisfunktsioonile.



Lükatav HRX

Ideaalne väikeste ja keskmiste muruplatside jaoks. HRX-i muruniitjatel on Honda GCV160 160 cm³ mootorid, mis on paigaldatud meie Honda Polystrongi lõikekorpustele (vt lk 22). Masinad on kerged (kaal vaid al 31 kg) ja võimsad (2.8kW@2900rpm) ning tänu nii esi- kui ka tagaratastele pandud kuullaagritele on nendega lihtne manööverdada. HRX 426 PX mudelil on ka Roto-stop, mis sobib ideaalselt hästi korrasstatud, tihedate või metsikute aedade jaoks.

Standardvarustus

Vähe müra



Hõlpsalt kokkuliigendatav



Uue disainiga bensiinipaagi kork



Versamow™*



Lõikelaius



Roto-Stop®



HRX 426 PX ▶

Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine

Lõikelaius



◀ HRX 426 PD

Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine



Lõikelaius



Automaat-õhuklapp



Versamow™ muudetav multšimis-süsteem



◀ HRX 476 PK

Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
- Kergesti kokkupandav käepide

*Vaid mõnedel mudelitel

Iseliikuv **HRX** (üks käik)

Ideaalne keskmiste ja suuremate muruplatside jaoks. Selle ühekäigulise ülekandega muruniidukiga saate vähima pingutusega niita suuri alasid. Kasutades ära Honda GCV160 mootori ülekandejõudu, tunnete erinevust eriti hästi rasketel, ebatasastel või isegi kaldus pindadel.

Standardvarustus

Vähe müra



Terad



Suure õhuvooluga kogumiskott



Ühekiiruseline



Lõikelaius

42cm

▼ **HRX 426 SD**

Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine

Lõikelaius

42cm

▼ **HRX 426 SX ▲**

Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine

Lõikelaius

42cm

Roto-Stop®



Muudetava kiirusega **HRX**

Ideaalne masin, kui soovite täiuslikku ja täpset tulemust. SMART Drive® võimaldab teil niita täpsemalt, ümber puude ja nurkade, seinte ja peenarde äärest, andes teile võimaluse reguleerida sujuvalt seadme liikumiskiirut vaid sõrmeliigutusega. Lisaks võimaldab Select Drive täiendavalt seadistada püsikiiruse, mis sobib suurepäraselt suuremate alade niitmisel.

Standardvarustus

Automaat-õhuklapp



Versamow™ muudetav multiisim-süsteem



Select Drive



SMART Drive®



Versamow™



Lõikelaius

47cm

Vähe müra



SMART Drive®



▼ **HRX 476 VK ►**

Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
- Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius

47cm

Vähe müra



SMART Drive® Roto-Stop®



▼ **HRX 476 VY**

Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
- Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius

53cm

Select Drive



▼ **HRX 537 VK**

Kogu standardvarustus

- Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius

53cm

Select Drive



Roto-Stop®



▼ **HRX 537 VY**


Kogu standardvarustus

- Kergesti kokkupandav käepide

Muudetava kiirusega **HRX**

Suurepärane masin, mis võimaldab teil niita teile sobiva kiirusega. Suurematel aladel, nõlvadel ja nõudlikemates tingimustes võimaldab hüdrostaatiline ülekanne kiirust sujuvalt astmevabalt reguleerida. Töökindlat hüdrostaatilist tehnoloogiat kasutatakse ka meie profiniidukites.

Standardvarustus

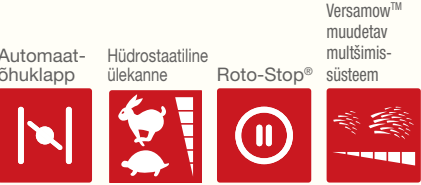

Muudetav kiirus



Uue disainiga bensiinipaagi kork



Pehme käepidemega käsistarter



HRX 476 HY
Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
- Kergesti kokkupandav käepide

HRX 537 HY
Kogu standardvarustus

- Kergesti kokkupandav käepide

HRX 537 HZ
Kogu standardvarustus

- Kergesti kokkupandav käepide

Tagarulliga **HRX**

Ideaalne sirgete joonte ja täiuslike triipude jaoks. Kui Teile meeldib muru, mis on klassikaliselt triibuline, valige tagarulliga HRX. Igal selle lihtsalt käivitataval ja manööverdataval mudelil on suured rattad ja lai vedav rull, et takistuste ja muruplatsi äärest niites oleks masinal parem tasakaal ja seda oleks lihtsam juhtida. Standardvarustuses on ka meie uuenduslik tehnoloogia Roto-stop, mis muudab Teie unistuste aia loomise ohutumaks ja annab Teile kindlustunnet.

Standardvarustus



Tagarull



Iseliikuv (ühekiiruseline)



Suure õhuvooluga kogumiskott



HRX 426 QX
Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
- Iseliikuv (üks käik)

HRX 476 QX
Kogu standardvarustus

- 4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
- Iseliikuv (üks käik)

HRS muruniiduk

HRS multšib vaevata samal ajal,
kui niidab.

HRS

Loodud kiireks niitmiseks ja multšimiseks. Kui Teie muru kasvab kiiresti ja aed hakkab juba džungliks muutuma, saate HRS-iga muru niidetud kiiresti ja tõhusalt. Kui küljeava on suletud, hakivad terad niidetud muru peeneks ja see paisatakse loodusliku väetisena taas murule.

Standardvarustus

Automaat-
õhuklapp



Valtsitud terasest lõiketera korpus



Väljavise küljele



Multšimine



Lõikelaius

53cm

▼ HRS 536 SD

Kogu standardvarustus

- Iseliikuv (üks käik)

HRD professionaalsed muruniidukid

Eriti tugevad ja kerged muruniidukid, millel on palju rasket tööd lihtsaks muutvaid omadusi



Professionaalne muruniiduk **HRD**

Ideaalne suurte muruplatside niitmiseks ja haljastamiseks. HRD mudelid on loodud selleks, et suurtest töödest vähima pingutusega jagu saada. Valualumiiniumist lõikekorpuse ning käepideme ja lõikekorpuse vahel oleva topelttugeva ühendusega masin on äärmiselt võimas ja vastupidav.

Standardvarustus

Roto-Stop®



Alumiiniumist lõiketera korpuse



Tugevdusega käepide



Hüdrostaatiline ülekanne*



Lõikelaius



HRD 536C HX ▶

Kogu standardvarustus

Hüdrostaatiline ülekanne



Lõikelaius



HRD 536K QX ▶

Kogu standardvarustus

• Iseliikuv (üks käik)

Profimootor



Tagarull



Lõikelaius



HRD 536K HX ▶

Kogu standardvarustus

Profimootor



Hüdrostaatiline ülekanne



Lõikelaius



◀ HRD 536C TX

Kogu standardvarustus

• iseliikuv (kolm käiku)



*Üksnes **HX** mudelitel

HRH professionaalsed muruniidukid

Kõige tähtsamate tööde jaoks mõeldud HRH-sarja masinad annavad teile kindlustunde, et saate ideaalse tulemuse.



Professionaalne muruniiduk **HRH**

Loodud suurte muruplatside ja raskete tööde jaoks. Ideaalne masin professionaalidele, kes ei tee töökindluse osas kompromisse. Masin on ehitatud ülitugevale valukorpusele ning vastupidavust tõstavad veel tugevdatud struktuuriga torudest käepide lisakronsteiniga, eesmine kaitse ja trossikaitsed käepidemel.

Standardvarustus

Profimootor Roto-Stop®



Eesmine kaitse



Tagarull



Kolmekordse tugevdusega käepide



Lõikelaius



Tagarull



HRH 536 QX

Kogu standardvarustus
• Iseliikuv (üks käik)

Veovõlliga ülekanne

Veovõll on täielikult väliste segajate eest kaitstud. Usaldusväärsem ja vastupidavam kui rihm- või ratasülekandega süsteem, hooldusvaba.



Lõikelaius



Hüdrostaatiline ülekanne



HRH 536 HX ▲

Kogu standardvarustus

• muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Rohulõikur

Honda võimsad ja usaldusväärsed rohulõikurid sobivad ideaalselt haljastusmeeskondade jaoks, et lihtsa vaevaga suuri kõrge muruga alasid hooldada.



Rohulõikurid

Ideaalne suurte raskesti niidetavate muruplatside jaoks. UM 536 EE rohulõikuril on vastupidav raam ja korpus, et hakkama saada väga nõudlike ülesannetega, profimootor ja ainulaadne vabalt liikuva lõikekorpuse süsteem, mis teevad sellest ideaalse masina suurte muruplatside ja parkide kiireks ja usaldusväärseks hooldamiseks.

Standardvarustus

Profimootor Roto-Stop®



Vabalt liikuv lõikekorpus



Esiratas



Profimootor



Lõikelaius



UM 536 EE ►

Kogu standardvarustus

- iseliikuv (kaks käiku)

Muruniidukite tehnilised andmed

Võrrelge selles käepärases tabelis meie muruniidukeid, et endale õige mudel välja valida.

	ELEKTRILINE MURUNIIDUK			IZY/HRG				
	HRE 330	HRE 370	HRE 410	HRG 416 PK	HRG 416 SK	HRG 466 PK	HRG 466 SK	HRG 536 SD
								
Lõikelaius (cm)	33	37	41	41	41	46	46	53
Mootor/Elektrimootor	Elektrimootor 1.100 W	Elektrimootor 1.300 W	Elektrimootor 1.600 W	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC
Mootori kubatuur (cm3)	-	-	-	160	160	160	160	160
Mootori mudel	-	-	-	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160
Mootori kasulik võimsus (kW / pm)*	-	-	-	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.850
Kütusepaagi maht (l)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Mootori õlimaht (l)	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
Ülekande tüüp	Lükatav	Lükatav	Lükatav	Lükatav	Ühe käiguga	Lükatav	Ühe käiguga	Ühe käiguga
Liikumiskiirus (meetrit sekundis)	-	-	-	-	0,92	Lükatav	0,89	0,91
Lõikekorpuse tüüp	ABS	ABS	ABS	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras
Roto-stop® – terade peatamise sidur	-	-	-	-	-	-	-	-
Multšimissüsteem	-	-	-	-	Lisavarustusena	-	Lisavarustusena	Lisavarustusena
Asendid ja niitmiskõrguse reguleerimine (mm)	3 (25 - 55)	5 (25 - 55)	5 (20 - 70)	6 (20 - 74)	6 (20 - 74)	6 (20 - 74)	6 (20 - 74)	6 (19 - 82)
Kogumiskoti maht (l)	27	35	65	50	50	55	55	61
Müratase-helitugevus dB(A)**	87	89	95	94	94	94	94	98
Mõõtmed (P x L x K (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.330 x 540 x 1.090	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.637 x 585 x 970
Tühikaal (kg)	11,0	15,0	24,0	29,0	31,0	30,0	32,0	36,2
Lisaomadused	Ülekuumenemist ennetav väljalülitus	Ülekuumenemist ennetav väljalülitus	Ülekuumenemist ennetav väljalülitus	-	-	-	-	-
Murukogumisaeg (minutites ja sekundites) 100m2	16:10	14:30	09:27	11:04	11:04	09:59	09:59	08:53
Muru multšimise aeg (minutites ja sekundites) 100m2	-	04:30	04:04	-	04:04	-	03:37	03:09

	IZY/HRG			HRX					
	HRG 536 VK	HRG 536 VL	HRG 536 VY	HRX 426 PD	HRX 426 PX	HRX 426 SD	HRX 426 SX	HRX 426 QX	HRX 476 PK
									
	53	53	53	42	42	42	42	42	47
4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160
2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800
0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
SMART Drive®	SMART Drive®	SMART Drive®	SMART Drive®	Lükatav	Lükatav	Ühe käiguga	Ühe käiguga	Ühe käiguga	Lükatav
Progressive 0 - 1,65	Progressive 0 - 1,65	Progressive 0 - 1,65	Progressive 0 - 1,65	-	-	0,95	0,95	0,90	Push
Teras	Teras	Teras	Teras	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®
-	-	Roto-stop®	-	Roto-stop®	-	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	-
Versamow™ selektiivne multšimine	Versamow™ selektiivne multšimine	Versamow™ selektiivne multšimine	Versamow™ selektiivne multšimine	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	-	Versamow™ muudetav multšimine
6 (28 - 102)	6 (28 - 102)	6 (28 - 102)	6 (28 - 102)	6 (25 - 78)	6 (25 - 78)	6 (25 - 78)	6 (25 - 78)	5 (19 - 55)	7 (25 - 79)
73	73	73	73	60	60	60	60	60	69
98	98	98	98	94	94	94	94	94	94
1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.470 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.470 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045	1.440 x 480 x 1.045	1.600 x 530 x 1.010
36,8	40,2	41,3	31,0	34,0	33,0	36,0	38,0	36,0	36,0
-	Elektriline starter	-	-	-	-	-	-	Tagarulliga	-
07:22	07:22	07:22	09:48	09:48	09:48	09:48	09:48	09:48	08:37
03:09	03:09	03:09	03:58	03:58	03:58	03:58	03:58	03:58	03:33

* Sinses dokumendis olevad mootorite võimsusnäitajad viitavad tootmises olevate mootorite testides saavutatud kasulikule võimsusele, mis on mõõdetud 3600 pöörde juures vastavalt Autoinseneride Ühingu (SAE) testimismeetodi J1349 nõuetele.
** Garanteeritud helitugevuse tase detsibellides (dB(A), vastab direktiivile 2000/14/EU).

Muruniidukite tehnilised andmed

Võrrelge selles käepärases tabelis meie muruniidukeid, et endale õige mudel välja valida.

HRX								
	HRX 476 VK	HRX 476 VY	HRX 476 HY	HRX 476 QX	HRX 537 VK	HRX 537 VY	HRX 537 HY	HRX 537 HZ
								
Lõikelaius (cm)	47	47	47	47	53	53	53	53
Mootor/Elektrimootor	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC
Mootori kubatuur (cm3)	160	160	160	160	187	187	187	187
Mootori mudel	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV190	GCV190	GCV190	GCV190
Mootori kasulik võimsus (kW / pm)*	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850
Kütusepaagi maht (l)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Mootori õlimiht (l)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ülekande tüüp	SMART Drive®	SMART Drive®	Hüdrostaatiline	Ühe käiguga	Select Drive	Select Drive	Hüdrostaatiline	Hüdrostaatiline
Liikumiskiirus (meetrit sekundis)	Progressive 0 - 1,4	Progressive 0 - 1,4	Progressive 0 - 1,4	1,0	Progressive 0 - 1,64	Progressive 0 - 1,64	Variable 0 - 1,61	Variable 0 - 1,61
Lõikekorpuse tüüp	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Xenoy®	Xenoy®	Xenoy®	Xenoy®
Roto-stop® – terade peatamise sidur	-	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	-	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®
Multšimissüsteem	Versamow™ muudetav multšimine	Versamow™ muudetav multšimine	Versamow™ muudetav multšimine	-	Versamow™ muudetav multšimine	Versamow™ muudetav multšimine	Versamow™ muudetav multšimine	Versamow™ muudetav multšimine
Asendid ja niitmiskõrguse reguleerimine (mm)	7 (25 - 79)	7 (25 - 79)	7 (25 - 79)	5 (19 - 58)	7 (19 - 101)	7 (19 - 101)	7 (19 - 101)	7 (19 - 101)
Kogumiskoti maht (l)	69	69	69	73	85	85	85	85
Müratase-helitugevus dB(A)**	94	94	94	94	98	98	98	98
Mõõtmed (P x L x K (mm))	1.545 x 530 x 960	1.545 x 530 x 960	1.610 x 530 x 1.035	1.520 x 530 x 1.055	1.638 x 585 x 1.016	1.638 x 585 x 1.016	1.770 x 1.105 x 585	1.770 x 1.105 x 585
Tühikaal (kg)	39,0	42,0	44,0	42,0	40,1	43,9	44,7	46,4
Lisaomadused	-	-	-	Tagarulliga	-	-	-	Elektristarter
Murukogumisaeg (minutites ja sekundites) 100m2	08:37	08:37	08:37	08:37	07:07	07:07	07:07	07:07
Muru multšimise aeg (minu- tites ja sekundites) 100m2	-	-	-	03:33	03:09	03:09	03:09	03:09

HRS	HRD				HRH		GRASS CUTTER
HRS 536 SD	HRD 536C TX	HRD 536C HX	HRD 536K HX	HRD 536K QX	HRH 536 HX	HRH 536 QX	UM 536 EE
							
53	53	53	53	53	53	53	53
4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV
160	160	160	163	163	163	163	163
GCV160	GCV160	GCV160	GXV160	GXV160	GXV160	GXV160	GXV160
2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600
0,91	0,93	0,93	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Ühe käiguga	Kolme käiguga	Hüdrostaatiline	Hüdrostaatiline	Ühe käiguga	Hüdrostaatiline	Ühe käiguga	Kahe käiguga
0,98	0,8, 1,2 and 1,3	Muudetav 0 - 1,4	Muudetav 0 - 1,4	1,2	Muudetav 0,8 - 1,4	1,2	0,5 ja 0,8
Teras	Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium	Teras
-	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®
Küljelt väljaviskav või multšimine	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	-	-	Küljelt väljaviskav
6 (24 - 87)	7 (14 - 76)	7 (14 - 76)	7 (14 - 76)	5 (14 - 52)	6 (21 - 76)	5 (14 - 52)	4 (15 - 75)
-	80	80	83	83	83	83	-
98	98	98	98	98	98	98	98
1.621 x 948 x 585	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.770 x 860 x 1.080
30,7	45,2	42,6	49,3	53,5	60,2	58,1	66,0
Küljelt väljaviskav	-	-	-	Tagarulliga	-	Tagarulliga	-
-	07:31	07:31	07:31	07:31	07:22	07:22	-
03:09	03:09	03:09	03:09	03:09	03:09	03:09	03:09

* Siinses dokumendis olevad mootorite võimsusnäitajad viitavad tootmises olevate mootorite testides saavutatud kasulikule võimsusele, mis on mõõdetud 3600 pöörde juures vastavalt Autoinseneride Ühingu (SAE) testimismeetodi J1349 nõuetele.
** Garanteeritud helitugevuse tase detsibellides (dB(A), vastab direktiivile 2000/14/EÜ).

Murutraktorid



Lähemalt murutraktorite uuendustest

Meie uusim tehnika lihtsalt lahti seletatuna.

Meie murutraktorite mudelid arenevad pidevalt, et pakkuda tipptasemel tulemust. Olgu tegemist tõhusama mootoriga või täiendava kaitse lisamisega kasutaja ohutuse tagamiseks.

Optiflow

Hea murukogumise taga on võimas ja hästi kontrollitud õhuliikumine. Seetõttu on meie arendusmeeskond välja töötanud Honda Optiflow. See on süsteem, milles on ühendatud võimas imemisjõud ning kontrollitud ja madala turbulentsiga õhuvool, mis vähendab jõukaotust, müra ja muru kuhjumist. Lugege allpool meie arendusinseneride loodud neljast lihtsast ja uskumatult tõhusast uuendusest.

1 Maksimaalne õhu sissevool

Tavalised lõikekorpused on üldjuhul suletud ja piiratud, kuid meie arendusmeeskond arvutas välja, et Honda mootori jõuga on võimalik rohkem õhku sisse tõmmata, kui lõikekorpus on avatud. Niisiis tegid nad selle ülaosasse rohkem auke, et saada maksimaalset õhu sissevoolu.

3 Muru väljapaiskamine

Pärast innukat testimist töötas meie arendusmeeskond välja suure koonusekujulise väljapaiskerenni, mis on timmitud parima tulemuse saavutamiseks. Et kõrvaldada ummistuste ohtu ja tuua murutraktorite turule masin, mis kogub muru kokku parimal moel, kulus selle renni väljatöötamiseks palju aega.

2 Kiirendus


Kummalegi pöörlevale terale pandud kaks ventilaatorit tõmbavad lõikekorpuse ülaosa aukudest õhku sisse. Ventilaatorite katted suunavad kiirema vooluga õhu väljapaiskekanali algusesse ja niidetud muru lükatakse renni.

4 Kogumiskoti võrk

Mida suurem on kogumiskoti võrk, seda paremini liigub õhk, mistõttu saate kogumiskoti täiesti täis koguda. Honda patenteeritud nn flamenkokleidid stiilis kogumiskoti võrk on turu suurim, tagades pidevalt võimsa õhuvoolu, et kogumiskott lõpuni täita.

Sünkroonsete terade rihmasüsteem

Lõikekorpuseid on kaht tüüpi: ühed on mittesünkroonsete ja teised sünkroonsete teradega. Mittesünkroonsete teradega lõikekorpused kasutavad kaht eraldiseisvat sünkroniseerimata tera, mis on kergelt nihkes. Sünkroonsete teradega lõikekorpused kasutavad kaht sünkroonis tera koos seadistusrihmaga, et püsida pidevalt 90-kraadise nurga all. Sünkroonse süsteemi eelised on pidev niitmine, et vältida isegi pööramisel niitmata alade tekkimist, ja lõikekorpuse all olev parem õhuvool, mis parandab muru kokkukogumist ja vähendab ummistuste ohtu.

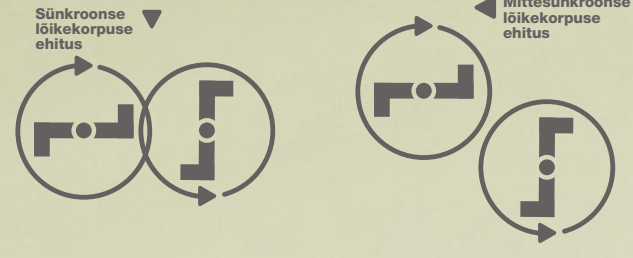

Honda mootor

Honda ei ole üksnes maailma suurim mootorite tootja, vaid ka kõrgklassi 4-taktiliste karburaatormootorite ehitamise teerajaja ning parim V2 mootorite valmistaja. Honda mootoreid iseloomustavad alati usaldusväärsus, tasemel töö ja puhtamad heitmed. Oleme uhked, et meid usaldavad kõikjal maailmas nii eraisikud, professionaalid kui ka tööstustegijad.

Nii ei ole ka ime, et meie murutraktorite mootorid on kõrgtasemel tehniliste andmetega. Iga mudel:

- on dekompressoriga lihtsaks käivitamiseks ja taaskäivitamiseks;
- kasutab turul olevatest masinatest vähem kütust ja heidab õhku vähem heitgaase.

Lisaks on meie profimootorid rippklappidega (OHV) ja raske tööga toimetulekuks järgmiste detailidega: malmsilindrid, laagrikomplekt, mis toetab väntvõlli, tõhus õhufilter ja terasest ventilaatorikate.



Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Ühe hoovaga Honda Versamow™ süsteem kogub kas kogu niidetud muru kotti või hakib selle peeneks ja jaotab murule, et tekitada looduslikku väetist. Kui teie muru on kõrge või tugev, saate ühekorraga nii muru niita kui ka niidetud muru kokku koguda.



Murutraktorite põhiomadused

Uuenduslik, vastupidav ja valmis raskeimateks töödeks. Nautige sõitu.

Profimootor

Terasest ja malmist ehitatud mootorid on mõeldud raskemate tööde jaoks.

Sünkroonne terade töö

Mõlemal teral on kattuvad niitmisalad, et niitmine oleks täpne ja et vältida pööretel niitmata jäänud alade tekkimist.

Optiflow

Ventilaator parandab õhu liikumist lõikekorpuse ja kiire õhuvooluga kogumiskoti vahel. See muudab murutraktori murukogumise märkimisväärselt tõhusamaks.

Hüdrostaatiline ülekanne

Hüdrostaatiline ülekanne võimaldab niita äärmiselt täpselt ning tagab kiiruse sujuva astmevaba reguleerimise.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Üheainsa hoovaga Honda Versamow' süsteem kogub lõigatud muru kas kotti või hakib selle peeneks ning lisab mullale, tehes lõigatud murust loodusliku väetise.

Elektriline muru mahakallamine

Kogumiskoti saab avada ja selle tööd juhtida elektrimootoriga. Piisab vaid lüliti vajutamisest.



Väikesed murutraktorid

Kompaktned, väle ja lihtsalt juhitav. Selle hõlpsalt kasutatava raider tüüpi niidukiga on keerulistes, piirete ja puudega aedades lihtne tööd teha. Samuti mahub see vabalt läbi standardse 90 cm ukse ja sellel on kergesti eemaldatav kogumiskott, seega masin võtab vähe ruumi.

Standardvarustus

Profimootor

Hüdrostaatiline ülekanned

Pro

Hüdrostaatiline ülekanned



Lõikekorpuse kõrguse reguleerimine



Hõlpsalt eemaldatav kogumiskott





Lõikelaius

71cm

HF 1211 HE ▲

Kogu standardvarustus

- muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
- mehaaniline sidur


Keskmise klassi murutraktorid

Suurepärase keskiste või suurte muruplatside jaoks. Avastage meie muruniitmise alustamiseks sobivad murutraktorid – saate masina, mis teeb töö korralikult ära. Honda standarditele vastavalt tõhusad ja usaldusväärsed murutraktorid aitavad Teil oma muru puhta ja korrektsena hoida.

Lihtne kogumiskoti tühjendussüsteem



Sünkroniseeritud terad

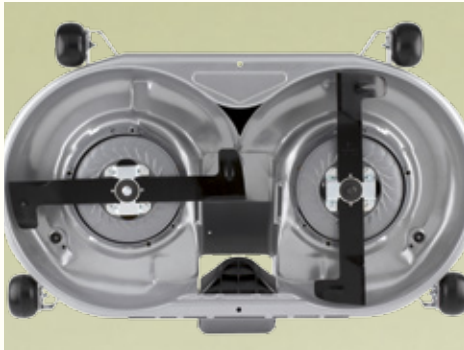

Esituli





Lõikelaius

92cm

HF 2315 SB ◀

- 5 edasikäiku, 1 tagurpidikäik: mehaaniline käigukast



Lõikelaius

92cm

Hüdrostaatiline ülekanned

Optiflow

HF 2315 HM ▶

- muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast



Lõikelaius

102cm

Hüdrostaatiline ülekanned

Sünkroonne terade töö

Optiflow

HF 2417 HB ◀

- muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Premium-klassi murutraktorid

Ideaalsed suurte muruplatside, parkide ja spordiväljakute jaoks . Need tugevad, töökindlad ja alati käivitusvalmis murutraktorid saavad hakkama ka tiheda ja ülekasvanud muruga, ilma et mootor seiskuks või tekiks ummistusi. Nende murutraktoritega saate muru hooldada kolmel moel: muru või lehti kokku kogudes, muru tagant välja suunates või multšimissüsteemi kasutades.

Standardvarustus



Versamow™



Terasplaat-esikaitse



Suurendatud kütusepaak



Lõikelaius

102cm

HF 2417 HM ▶

Kogu standardvarustus

- muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
- suur kütusepaak

Lõikelaius

102cm

Elektriline muru mahakallamine

HF 2417 HT ▲

Kogu standardvarustus


- muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
- suur kütusepaak

Kõrgeimatele standarditele vastavad, sujuva võimsusega ja töökindlad V2 mootorid koos esmaklassiliste lisafunktsioonidega. Sujuv terade töölepanemine nupust ja hüdrostaatiline käigukast aitavad teil niita suuri muruplatse teie enda valitud tempoga ja saada parim tulemus.

Elektriline muru mahakallamine*



Sünkroniseeritud terad

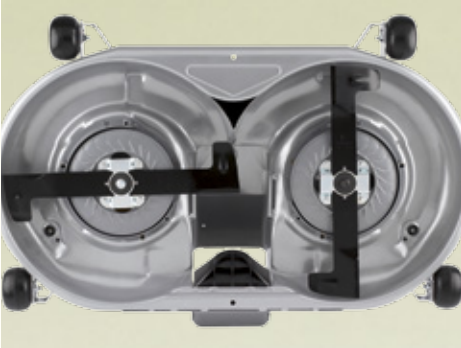

Pinnast säästvad rehvid



Lõikelaius

122cm

Profimootor

Pro

HF 2622 HM ▶

Kogu standardvarustus

- muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
- suur kütusepaak

Lõikelaius

122cm

Profimootor

Pro

Elektriline muru mahakallamine

HF 2622 HT ▲

Kogu standardvarustus

- muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
- suur kütusepaak

*Saadaval ainult HT mudelitel

Murutraktorite tehnilised andmed

Võrrelge selles käepärases tabelis meie murutraktoreid ja raidereid, et endale õige mudel välja valida..

	VÄIKESED MURUTRAKTORID	MURUTRAKTORID	
	HF 1211 HE	HF 2315 SB	HF 2315 HM
			
Lõikelaius (cm)	71	92	92
Terade arv / Sünkroonsed või mittesünkroonsed	1/Ei ole saadaval	2/Mittesünkroonsed	2/Mittesünkroonsed
Mootor	OHV 4-taktiline	4-taktiline OHC V2	4-taktiline OHC V2
Mootori kubatuur (cm³)	337	530	530
Mootori mudel	GXV340	GCV520	GCV520
Mootori netovõimsus (kW / pööret minutis)*	6,4/3.100	9,4/2.800	9,4/2.800
Kütusepaagi maht (l)	3,6	5,4	5,4
Mootoriõli maht (l)	1,10	1,15	1,15
Ülekande tüüp	Muudetav: hüdrostaatiline	5 edasikäiku ja 1 tagasikäik	Muudetav: hüdrostaatiline
Liikumiskiirus (km/h)	Progressiivne 0 kuni 8,0	2,1; 3,5; 5,4; 6,0; 9,0	Progressiivne 0 kuni 8,2
Terade peatamise sidur	Mehaaniline	Elektromagnetiline	Elektromagnetiline
Optiflow	-	-	•
Kogumiskoti tühjendamine	Manuaalne	Manuaalne	Manuaalne
Asendid ja niitmiskõrguse reguleerimine (cm)	7 (30 - 80)	7 (30 - 80)	7 (30 - 80)
Kogumiskoti maht (l)	170	280	280
Müratase-helitugevus dB(A)**	100	100	100
Mõõtmed† (P x L x K (mm))	1.860 x 750 x 1.100	2.400 x 960 x 1.110	2.480 x 960 x 1.110
Tühikaal (kg)	172	213	219
Esirehvid / tagarehvid (diameeter x laius – äärk (tollides))	11 x 4,4/15 x 6,6	13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8	13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8
Pöörderaadius (m)	1,4	1,8	1,8
Multšimissüsteem / muru suunaja	Lisavarustusena / pole saadaval	Lisavarustusena	Lisavarustusena
Haakekonks	-	o	o
Rohukogumisaeg 100 m² muru kohta (minutites ja sekundites)	03:05	02:03	02:03
Rohumultšimisaeg 100 m² muru kohta (minutites ja sekundites)	01:01	00:48	00:48

Standard • Lisavarustusena o pole saadaval -

	MURUTRAKTORID	PREMIUM-KLASSI MURUTRAKTORID			
	HF 2417 HB	HF 2417 HM	HF 2417 HT	HF 2622 HM	HF 2622 HT
					
	102	102	102	122	122
	2/Sünkroonsed	2/Sünkroonsed	2/Sünkroonsed	2/Sünkroonsed	2/Sünkroonsed
	4-taktiline OHC V2	4-taktiline OHC V2	4-taktiline OHC V2	4-taktiline OHV V2	4-taktiline OHV V2
	530	530	530	688	688
	GCV530	GCV530	GCV530	GXV660	GXV660
	9,4/2.800	9,4/2.800	9,4/2.800	13,8/2.800	13,8/2.800
	5,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	1,15	1,15	1,15	2,20	2,20
	Muudetav: hüdrostaatiline	Muudetav: hüdrostaatiline	Muudetav: hüdrostaatiline	Muudetav: hüdrostaatiline	Muudetav: hüdrostaatiline
	Progressiivne 0 kuni 8,2	Progressiivne 0 kuni 8,2	Progressiivne 0 kuni 8,2	Progressiivne 0 kuni 8,2	Progressiivne 0 kuni 8,2
	Elektromagnetiline	Elektromagnetiline	Elektromagnetiline	Elektromagnetiline	Elektromagnetiline
	•	•	•	•	•
	Manuaalne	Manuaalne	Elektriline	Manuaalne	Elektriline
	7 (30 - 90)	7 (30 - 90)	7 (30 - 90)	7 (30 - 90)	7 (30 - 90)
	300	300	300	350	350
	100	100	100	105	105
	2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120
	237	239	250	263	272
	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8
	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6
	Lisavarustusena	Versamow™ selektiivne multšimissüsteem	Versamow™ selektiivne multšimissüsteem	Versamow™ selektiivne multšimissüsteem	Versamow™ selektiivne multšimissüsteem
	o	o	o	o	o
	01:53	01:53	01:53	01:36	01:36
	00:43	00:43	00:43	00:36	00:36

Standard • Lisavarustusena o pole saadaval -

* Siinses dokumendis olevad mootorite võimsusnäitajad viitavad tootmises olevate mootorite testides saavutatud kasulikule võimsusele, mis on mõõdetud 3600 pöörde juures vastavalt Autoinseneride Ühingu (SAE) testimismeetodi J1349 nõuetele.
** Garanteeritud helitugevuse tase detsibellides (dB(A), vastab direktiivile 0/14/EÜ).
† Mõõtmed: pikkus – koos kogumiskotiga, laius – koos lõikekorpusega.

Robotmuruniiduk

Honda Miimo

Meie uuenduslik nutikas robotmuruniiduk järgib teie aia kujundust. Terve ja ideaalse väljanägemisega aia loomisel navigeerib Miimo ümber takistuste ja multšib samal ajal muru. Madalat mürataset, head sooritust ja igale ilmale vastupidavust silmas pidades välja töötatud Miimo oskab ka end ise laadida. Mis kõige parem – Miimo ei kujuta tänu oma ohututele teradele ja tõhusatele 360°anduritele ka lemmikloomadele ega lastele mingit ohtu. Nii saate te ise puhata ja lasta Miimol rahulikult tööd teha.

Tsoonihaldusfunktsioon



Tsoonihaldusfunktsioon võimaldab teil seada Miimo alustamis- ja lõpetamisaega.

Kiire reageerimisega põrke ja tõste andurid



Miimo on varustatud põrkeandurid, mis peatab masina koheselt kontakti sattumise korral inimese või loomaga, misjärel jätkab Miimo tööd mõnes teises suunas liikudes. Miimol on ka tõste- ja kaldeandurid, mis peavad vastavalt vajadusele lõiketerade töö, tagades seeläbi masina täieliku ohutuse.

Automaatne laadimissüsteem



Miimo töötab täpselt nii palju, kui teile vaja. Miimo aku tühjenedes alla 30% suundub niiduk omal jõul laadima ning sõidab laadimise järel iseseisvalt taas tööle.

Mikromultšimine



Miimo hakib niidetud muru imepeeneteks osakesteks, nii et need kukuvad muru sisse ja toimivad väetisena. Nüüd pole vaja muretseda, et murulibled kingade küljes tuppa satuksid.

Vastupidav polümeerist korpus

Miimo juures on kasutatud kahte erinevat polümeermaterjali, mistõttu näeb Miimo alati välja nagu uus. Pealmine kate on kriimustuskindel ja põhi on vastupidavast ning löögikindlast materjalist.

Hõlpsalt kasutatav juhtpaneel

Selge ja hõlpsalt navigeeritav ekraan ja juhtpaneel muudab Miimo taimeri ja funktsioonide seadistamise väga lihtsaks.

Pika käitusressursiga liitium-ion akud

Miimo töötab pika käitusressursiga liitium-ion tüüpi akude jõul, mis tagavad parima jõudluse läbi aastate. Aku pikk käitusressurss tähendab ühtlasi ka madalaid hoolduskulusid, suuremat töökindlust ja pikka ekspluatatsioonieaga.

Säästab keskkonda ja teie rahakotti

Energiasäästliku Miimo käituskulud on madalad. Samuti on Miimo väga keskkonnasäästlik ega tooda heitgaase.

Olematust müratasemest tingituna töötab Miimo pea märkamatu

Akutoitel toimiv Miimo töötab nii vaikselt, et seda võib kasutada ka näiteks öörahu ajal.


Reguleeritav lõikekõrgus

Miimo lõikekõrgus on reguleeritav vahemikus 20 kuni 60 mm. Lõikekõrguse reguleerimine käib lihtsalt seadme ülas osas asuvast regulaatorist.


Ilmastikukindel

Miimo on täiesti ilmastikukindel ega karda vihma.


Niitmismustrite seadistamine




Juhuslik liikumismuster on kõige tõhusam suurte murualade niitmisel, kui mängus on ka takistused ja keerukad piirded.



Kindla suunaga liikumismuster sobib kõige paremini avatud alade niitmiseks, kus on lihtsad ja ühesugused piirded ning kus on vähe takistusi.



Servade niitmine Niiduki saab seadistada niitma piirraadi äärset ala enne tavapärase niitmise alustamist.



Spiraalis niitmine Niiduki saab seadistada niitma tihedama muruga ala tavapärase niitmise ajal.

Miimo 310

Teeb aia eest hoolitsemise lihtsaks. Miimo 310 töötati välja selleks, et ta teeks raske töö teie eest aias ära, olgu see mistahes kuju ja suurusega.

Standardvarustus


Tsoonihaldus-funktsioon

Kiire reageeri-misega andurid

Automaatne laadimissüsteem

Mikro-multšimine

Ühesugused piirded

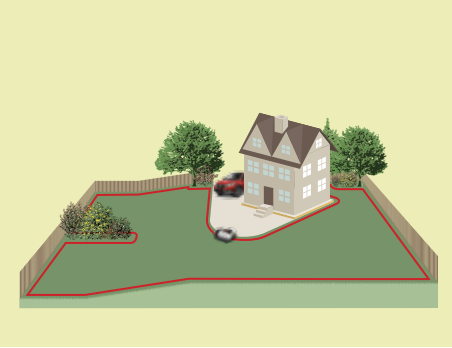

83 m²/hr niitmisvõimsus



Vargusevastane PIN-kood ja alarm





◀ Miimo 310

Kogu standardvarustus

- Kuni 2000 m² niitmisala
- Maksimaalselt 400 m perimeeter

Miimo 310 tehnilised andmed



Töövõime tunnis (m²)	83m²/hr
Niitmismuster	Juhuslik / Kindla suunaga / Kombineeritud
Niitmissüsteem	3 tagasiliiikuvat tera
Lõikelaius (mm)	220
Ajami mootor / Terade mootor	25,3 W/2x10,8 W
Aku	Li-ion 22,2v – 1,80Ah
Standard müratase dB(A) (vaikne režiim)	62 dB(A)
Kaasasolev piirdetraat ja klambrid	200m/200pcs
Kaal (kg)	11,6
Mõõdud (mm)	645 x 550 x 275

Miimo 520

Pikem niitmisaeg keerulisemate aedade niitmiseks. Miimo 520 mudelil on olemas kõik Miimo 310 mudeli tehnoloogia ja uuendused ning lisaks pikem tööaeg, tänu millele sobib see paremini pikemaks niitmiseks keerulisema maastikuga aedades.

Standardvarustus

Tsoonihaldus-funktsioon

Kiire reageeri-misega andurid

Automaatne laadimissüsteem

Mikro-multšimine

Keerukad aiad



Automaatne laadimissüsteem



Vargusevastane PIN-kood ja alarm





◀ Miimo 520

Kogu standardvarustus

- Kuni 3000 m² niitmisala
- Maksimaalselt 800 m perimeeter

Töövõime tunnis (m²)	125m²/hr
Niitmismuster	Juhuslik / Kindla suunaga / Kombineeritud
Niitmissüsteem	3 tagasiliiikuvat tera
Lõikelaius (mm)	220
Ajami mootor / Terade mootor	25,3 W/2x10,8 W
Aku	Li-ion 22,2v – 3,60Ah
Standard müratase dB(A) (vaikne režiim)	62 dB(A)
Kaasasolev piirdetraat ja klambrid	300m/300pcs
Kaal (kg)	11,9
Mõõdud (mm)	645 x 550 x 275

Miimo 520 tehnilised andmed



Väikemasinad

Meie väikemasinate valik

Võimsad tööriistad kasutamiseks väikestel pindadel ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Maailma esimene 4-taktilise mootoriga väikemasinate sari töötab sujuvalt, on võimas ning tekitab vähe heitgaase. Kõik meie mudelid baseeruvad esimesena turule tulnud 4-taktilisel väikemootoril GX25 koos uuendusliku disainiga ning Honda kvaliteediga.



◀ Trimmerid

Olles uhked oma 25 ja 35 cm3 väikemootorite üle, töötasime välja uue trimmerite põlvkonna. Honda tootevalikus on ühendatud kasutusmugavus ja usaldusväärsus. Leiate siit kõvera või sirge võlliga silmus- või topeltkäepidemega trimmereid ning ka meie uskumatult mugava seljas kantava versiooni.

Versatool™ ▶

Kaheksa vahetatava külgeklõpsatava tarvikuga ja 4-taktilise mootoriga Versatool on võimas tööriist, mis aitab teil oma aia täiuslikuks muuta. Selle geniaalsete tarvikutega saate teha kõik tööd igat tüüpi aias – alates juurviljapeenarde rajamisest kuni ilupõõsaste trimmimiseni.



◀ Hekilõikurid

Honda 4-taktilise mootoriga hekilõikurid sobivad ideaalselt meeskondadele, kes hoolitsevad suurte aedade ja parkide eest. Viimistlemiseks või raskemaks lõiketööks mõeldud HHH 25 mudel on ergonomilise vibratsiooni vähendava süsteemiga, nii et saate sellega mugavamalt pikemat aega tööd teha.

4-taktiline puhur ▶

Aia laitmatus korras hoidmine ei ole olnud kunagi nii lihtne kui 4-taktilise mootoriga puhuriga. Kui langenud lehed lendavad üle muru, terrassi või aiateede, aitab see uus Honda toode korra ülikiresti majja luua.



Honda mootor

Honda kompaktne tehnoloogia. Honda esitleb uhkusega oma kahte 4-taktilist väikemootorit: GX25 (25 cm3) ja GX35 (35 cm3). Aastatepikkuse uurimise ja uuendustöö tulemusena on need mootorid tänapäeval oma klassis kergeimad ja kompaktseimad. Uskumatult usaldusväärsetel GX25-l ja GX35-l on Honda profimasinate tehnilised näitajad: malmsilindrid, laagrikomplekt väntvõllil ja tõhusad õhufiltrid. Mõlemal mootoril on ka ainulaadsed patenteeritud süsteemid, sh eriline bensiini pumbasüsteem pideva kütusega varustamise jaoks, mis tagab tegutsemisvabaduse igas suunas, ja uus kiirenduspumbaga karburaator, mis lisab jõudu niipea, kui gaasihooba vajutate.

Miks valida 2-taktilise mootori asemel 4-taktiline?

Siin on viis põhjust, miks eelistada 4-taktilist mootorit:



1. Kerge käivitamine

Käivitamine käib lihtsalt, sest kasutatud on mehaanilist dekompressoriga süsteemi, millega on ühendatud eriti kerge hooratas. Selle tulemusel on sellel oma klassi parim starterinööri tõmbekaal – 7,2 kg. Võrdluseks, selle jaoks on vaja u 45% nõrgemat tõmmet kui 2-taktilise mootori jaoks.

2. Meeldiv väljalaskeheli ja madal mootori müratase

Võrreldes juhtivate tootjate 2-taktiliste mootoritega on Honda 4-taktiliste mootorite müratase 17–50% madalam. Lisaks on helisagedus madalam ja masin ei tee kiledat häält. Seega saab kasutaja kohe algusest peale nautida sujuvat ja vaiksemat tööd. See tulemus on saavutatud tänu rihmülekanega rippklappidele (vähendab mehaanilist müra), suure mahuga mitmekambrilisele väljalaskesüsteemile (vähendab heitgaaside müra) ja kõrgtasemel õhu sissetõmbesüsteemile (vähendab kiirest sisenevast õhuvoolust tingitud müra).

3. Väiksemad jooksvad kulud, lihtsam ettevalmistus ja hooldus

Nagu teada, ei ole 4-taktiliste mootorite jaoks õli ja kütust vaja enne kokku segada. Täitke lihtsalt kütusepaak bensiiniga. Soovitame muretu töö nimel mootoriõli vahetada iga 50 töötunni järel. Võrreldes 2-taktiliste mootoritega kulub keskmiselt 85% vähem õli, nii et säästate nii kütuse kui ka õli pealt.

4. Väiksem kütusekulu ja pikem kasutusaeg ilma kütust lisamata

Suurepärane kütusesäästlikkus teeb Honda GX25 ja GX35 mootorid tänu madalale kütusetarbimisele ja kütusepaagi optimaalsele suurusele väga tõhusaks.

Kütusetarbimine maksimaalsel võimsusel

Honda GX25 0,54 l/h 7000 p/min nominaalvõimsusel
Honda GX35 0,71 l/h 7000 p/min nominaalvõimsusel

Honda mikromootorid GX25 ja GX35 on varustatud vastavalt 0,58- ja 0,63-liitrise kütusepaagiga.

5. Vähem lõhna ja heitgaase

Erinevalt katalüsaatoriga väljalaskesüsteemidest ei pea meie 4-taktiline mootor parima võimaliku heitenormi saavutamiseks üles soojenema. 4-taktilises mootoris tekkiv puhas põlemine tekitab vähe süsinikdioksiidi kuhjumist, mis tähendab, et mootorit pole vaja regulaarselt koksist puhastada ning ka tahkete osakeste heide on minimaalne.

Trimmerite omadused

Tagab usaldusväärse pideva võimsuse ja pöördemomendi ka kõige nõudlikemates keskkondades.

Töökindel ülekanDESüsteem

ÜlekanDESüsteem on paigutatud alumiiniumivalust korpusesse, mis on oluliselt vastupidavam kui tavapärasel meetodil töödeldud metallist korpused. Ülekande näol on tegemist inseneritehnilise peenmehaanikaga, millega on tagatud pöörlevate elementide omavaheline võimalikult täpne kliirens ja loodud võimalikult tolmukindlalt suletud süsteem.

Kontaktita laagrid

NASA-s kasutatud laagrid peavad kiire tööga seadmetest kõige paremini vastu tolmu mõjule. Kokkupuude liikuva osaga ei ole võimalik, nii et võrreldes tavaliste täiskontaktsete laagritega ei muutu need kuumaks. Kuumenemine aga vähendab oluliselt eluiga ja tolmukindlust.

Kahel teljel (X ja Y) reguleeritav käepide

Käepidet saab ilma tööriistadeta reguleerida mööda kaht tasapinda, et leida sobivaim ja mugavaim asend ideaalseks töötasakaaluks.

Mugav plastist ja kummist käepide

Parema haarde tagamiseks on lisatud kummist kate.



Tap & Go nailonjõhvi pea

Poolautomaatsest peast tuleb jõhvi juurde, kui koputate töö käigus trimmeri peaga lihtsalt vastu maad. Pea on viietollise diameetriga ja selles on 56% rohkem jõhvi kui tavalises 4-tollises peas.

Kaks ühes: jõhvikaitse ja 3 hambaga tera

Kui Teil on vaja kasutada 3 hambaga tera, eemaldage lihtsalt katte alumine osa: eraldi lisakatet ei ole vaja osta.

Metallist vastupidav nailonjõhvi lõikur

Kattesse on kinnitatud väike lõikur, mis annab trimmeri kasutamise ajal jõhville automaatselt õige pikkuse (vt „Tap & Go nailonjõhvi pea”). Erinevalt teiste tootjate plastist tehtud lõikuritest on see lõikur valmistatud metallist ja seda saab ka teritada. See omadus on professionaalsete kasutajate jaoks ülioluline.

Vastupidav kate

Trimmeri pea on muudetud vastupidavamaks sümmeetriliste ribidega tugevdusega.

6 nuudiga ülekanDEVõll

Võrreldes tavalise ülekanDEga tagab see võimalikult hea väändemomendi ülekanDE ja vähendab võlli murdumise ohtu.

Silmuskäepidemega trimmerid

Kergesti käsitsetavad ja mitmekülgsed. Honda 4-taktilise väikemootoriga trimmerid teevad töö hooldamata alustaimestikuga ja raskesti ligipääsetavates kohtades lihtsaks. Trimmeritel on mugavad 5 punktist reguleeritavad topeltõlarihmad ja survevalu teel valmistatud haaratsid, mis aitavad minimeerida käsitsemisjõudu.

Hekilõikur



Oksasaag



3 hambaga tera





◀ **UMK 425/435 LE**

- 25/35cm³ mootor (0,72/1,0 kW, 7000 rpm)
- Kaasas topeltõlarihmad
- Tap & Go nailonjõhvi pea
- 3 hambaga tera

Saadaval olev lisavarustus:

- Hekilõikur
- Oksasaag



UMK 425/435 UE ▶

- 25/35cm³ mootor (0,72/1,0 kW, 7000 rpm)
- Topeltõlarihmad
- Tap & Go nailonjõhvi pea
- 3 hambaga tera

Saadaval olev lisavarustus:

- 4 hambaga tera
- Saetera

Seljas kantav trimmer

Loodud optimaalset manööverdatavust ja mugavust silmas pidades. See seljas kantav trimmer on loodud selleks, et pakkuda häid tulemusi kommertskeskkonnas, kus peab saama lõikepeaga võimalikult hästi manööverdada. Mootori kaal on ühtlaselt jaotatud Teie vöökohale ja õlgadele, nii et saate juba esimestel kasutusminutitel kiiresti aru, kui mugav see on. Painduva varre otsas oleva lõikepeaga saab lihtsalt korda teha järske kallakuid, parkmetsi, viinamarjaistandusi, parke ja võsapid. Seljas kantavat trimmerit on sama lihtne kasutada ka piiratud aialadel.



◀ **UMR 435 T**

- 35 cm³ mootor (7000 pöörde juures 1,0 kW)
- viiest punktist reguleeritavad mugavad rihmad
- Tap & Go nailonjõhvi pea, lisaks rohkem jõhvi mahutav pea
- kaks ühes: jõhvikaitse ja 3 hambaga tera
- metallist pika elueaga nailonjõhvi lõikur
- vastupidavad kinnituspoldid

Kõvera võlliga trimmer

Loodud täpseks trimmimiseks. Painduva varre otsas oleva osavalt kallutatud lõikepeaga trimmeriga saab lihtsalt aia keerukamaid piirkondi korrastada. Meie mudelivaliku kergeim trimmer on vaikne ja seda on tänu mugavatele käepidemetele ja „Tap & Go“ nailonjõhvi peale kerge kasutada.

UMS 425 ▶

- 25 cm³ mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
- mugav plastist ja kummist käepide
- metallist pika elueaga nailonjõhvi lõikur
- vastupidavad kinnituspoldid



4-taktilised mitmekülgsed aiatööriistad. Versatool™ mitmeotstarbelise aiatööriistaga on võimalik teha väga mitmeid koduseid ja professionaalseid aiatöid tänu selle arvukatele lisaseadmetele. Sellel on meie 4-taktiline mootor, mis tagab madala mürataseme, vibratsiooni ja heitmed.



▲ **UMC 425/435 E**

- 25/35cm³ mootor
- Kaasas topeltõlarihmad

Vaheta, lukusta, tööta. Versatool on terviklik mitmekülgne sari, mis sisaldab üksteisega vahetatavaid tarvikuid alates oksasaagidest, hekilõikuritest ja trimmeritest puhurite, servalõikurite ja kultivaatoriteni. Selleks, et tarvikute vahetamine oleks lihtne ja intuiitiivne, oleme Versatooli töötanud välja nõnda, et see sobiks meie uuendusliku ühendussüsteemi ja ainulaadse lukustussüsteemiga



Trimmer

Trimmer koos tugevdatud nailonpea ning Tap & Go funktsiooniga, mis teevad niitmata alade korrastamise ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse pääsemise väga lihtsaks. Tugevamate pöösastega alas võite masinale paigaldada ka 3 hambaga tera.



Oksasaag

Ühendage meie oksasaag Versatooli 4-taktilise mootoriga, mis tagab isegi madalatel pööretel pideva väändmomendi. See aitab Teil tugevaid oksa vaevata lõigata.



Servalõikur

Meie servalõikuriga on murule kena välimuse andmine lapsemäng. Lõikur on valmistatud vastupidavast ning kulumiskindlast metallist. See töötab laitmatult, Teid kunagi alt vedamata.



Hekilõikur

Hekkide ja pöösaste kujundamiseks või lihtsalt piiramiseks pakutakse käepärast versiooni (ilma völli) ja pikendatud versiooni (60 cm völli). Lõikenurka saab reguleerida. Terad on iseterituvad ning varustatud katkemisvastase kattega.



3 hambaga tera

3 hambaga tera saab paigaldada lõikuri pea külge, et lõigata tugevamaid pöösaid.



Puhur

Meie puhur pakub võimsat suunatud õhuvoolu, mis on maapinnaga paralleelne ning vähendab seega kasulike õhuvoogude kadu. Kuna õhu sissevõtuava on puhuri peal, ei saa puhur ummistuda ning töötab sama väsimatult kui Teiegi.



Kultivaator

Väikeste köögiviljapõldude või lillepeenarde hooldamiseks mõeldud masina puhul hindate kindlasti selle täpsust (20 cm töölaius) ja kasutusmugavust (4-taktiline kõrge väändmomendiga).



Pikendused

Selleks, et küündida kõigisse raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ning kaugemale ulatuda, valige 50 cm või 1 m pikendusvõll.

Hekilõikurid

Ideaalselt viimistletud lõikus. Honda 4-taktilised hekilõikurid on mõeldud selleks, et muuta täpne lõiketöö aedades ja parkides lihtsamaks. Ergonoomilised mugavad juhtnupud, reguleeritav käepide, vähe vibreeriv raam ja kergesti käivituv usaldusväärne 4-taktiline mootor annavad tulemuseks puhtama ja ökonoomsema tööriista kui 2-taktilise mootoriga lõikurid. Seetõttu on Honda hekilõikurid teistest peajagu üle.

Standardvarustusega hekilõikuri omadused:

- iseterituvad terad
- vibratsiooni vähendav raam
- katkemisvastane terade kate

▼ HHH 25D 60E

- 25 cm³ mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
- 60 cm reguleeritav topelttera
- 180° reguleeritav käepide

HHH 25D 75E ►

- 25 cm³ mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
- 75 cm topelttera
- 180° reguleeritav käepide

▲ HHH 25S 75E

- 25 cm³ mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
- 75 cm ühepoolne tera
- lõigete kogumise kate, suunajaga

4-taktiline puhur

Kompaktne ja keskkonnasõbralik. See kompaktne kerge puhur on ideaalne tööriist aedade, parkide, staadionite ja tänavate aastaringseks puhastamiseks ja korrastamiseks. Puhuril on puhas, vaikne ja kütusesäästlik 4-taktiline mootor ning õhu liikumiskiiruse reguleerimisvõimalus. See teeb raske töö teie eest ära.

HHB 25 E ▼

- 25 cm³ mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
- reguleeritav õhukiirus
- plastist ja kummist käepidemed

Väikemasinate tehnilised andmed

Kasutage meie mugavat tabelit, et võrrelda kõiki kantavaid masinaid ja valida enda jaoks sobivaim.

TRIMMERID JA VÕSALÕIKURID							VERSATOOL™	
	UMK 425 LE	UMK 435 LE	UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMR 435 T	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
Mootor	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC
Mootori kubatuur (cc)	25	35	25	35	35	25	25	35
Mootori mudel	GX25T	GX35T	GX25T	GX35T	GX35T	GX25T	GX25T	GX35T
Mootori kasulik võimsus (kW/rpm)	0,72/7000	1,0/7000	0,72/7000	1,0/7000	1,0/7000	0,72/7000	0,72/7000	1,0/7000
Kütusepaagi maht (l)	0,58	0,63	0,58	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Mootori õlimaht (l)	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10
Ülekandetüüp	Low vibration™ tsentrifugaalsidur	Low vibration™ tsentrifugaalsidur	Low vibration™ tsentrifugaalsidur	Low vibration™ tsentrifugaalsidur	Tsentrifugaalsidur	Tsentrifugaalsidur	Low vibration™ tsentrifugaalsidur	Low vibration™ tsentrifugaalsidur
Võlli tüüp	Sirge	Sirge	Sirge	Sirge	Flexible	Bent	Sirge	Sirge
Käepide	D-kujuline silmuskäepide	D-kujuline silmuskäepide	Topeltkäepide	Topeltkäepide	D-kujuline silmuskäepide	D-kujuline silmuskäepide	D-kujuline silmuskäepide	D-kujuline silmuskäepide
Tap & go nailonpea	•	•	•	•	•	•	Vt tarvikute andmeid allpool tabelist	
3 hambaga tera	•	•	•	•	•	-		
Hekilõikur	◦	◦	-	-	-	-		
Oksalõikur	◦	◦	-	-	-	-		
Lisavarustus	-	-	4 hambaga tera ja saetera	4 hambaga tera ja saetera	-	-		
Rihmad	Mugavad topeltõlarihmad	Mugavad topeltõlarihmad	Mugavad topeltõlarihmad	Mugavad topeltõlarihmad	Mugavad topeltõlarihmad	-	Ühe rihmaga	Topeltõlarihmad
Müratase-helitugevus dB(A)*	109	109	109	109	109	109	-	-
Mõõtmed (P x L x K (mm))	1859 x 384 x 252 ¹	1870 x 384 x 258 ¹	1859 x 671 x 517 ¹	1870 x 671 x 521 ¹	2810 x 365 x 600	1708 x 223 x 413	1133 x 310 x 245	1145 x 315 x 258
Tühikaal (Kg)	5,98	7,22	6,28	7,53	10,7	5,49	5,60	6,40
Lisaomadused	Vastupidav ülekandepea	Vastupidav ülekandepea	Vastupidav ülekandepea	Vastupidav ülekandepea	-	-	Ühendamis-süsteem	Ühendamis-süsteem

VERSATOOL™ TARVIKUD											
	Mootor 25cc	Mootor 35cc	Trimmer	Kultivaator	Pikendus L	Pikendus S	Hekilõikur L	Hekilõikur S	Oksasaag	Puhur	Servalõikur
Mõõtmed (P x L x K (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Tühikaal (Kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

	HEKILÕIKURID			PUHUR
	HHH 25D 60E	HHH 25D 75E	HHH 25S 75E	HHB 25 E
Mootor	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC	4-taktiline OHC
Mootori kubatuur (cc)	25	25	25	25
Mootori mudel	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Mootori kasulik võimsus (kW/ rpm)	0,72/7000	0,72/7000	0,72/7000	0,72/7000
Kütusepaagi maht (l)	0,58	0,58	0,58	0,58
Mootori õlimaht (l)	0,08	0,08	0,08	0,08
Ülekandetüüp	Tsentrifugaalsidur	Tsentrifugaalsidur	Tsentrifugaalsidur	Tsentrifugaalsidur
Blade type (Dual/Single)	Dual	Dual	Single	-
Tera pikkus (mm)	580	720	720	-
Terade vahe (mm)	36	36	36	-
Standardõhuvool (lehvikotsakuga) (m/sec)	-	-	-	600
Maksimaalne tuulekiirus (lehvikotsakuga) (m/sec)	-	-	-	70
Pumba tüüp	-	-	-	-
Maksimaalne rõhk (bar / pööret minutis)	-	-	-	-
Nimisurve (Bar)	-	-	-	-
Nimivool (L/min)	-	-	-	-
Paagi maht (Litres)	-	-	-	-
Müratase-helitugevus dB(A)*	104	104	104	102
Mõõtmed (P x L x K (mm))	1080 x 312 x 259	1220 x 312 x 259	1125 x 310 x 259	335 x 265 x 370
Tühikaal (Kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Lisaomadused	180° reguleeritav käepide	180° reguleeritav käepide	Murukollektori kaitse	Reguleeritav surveseeadistus

Põllumasinad



Meie põllumasinate valik

Muutke maa harimine lihtsaks. Meie ülitõhusad ja kasutajasõbralikud freesid saavad vaevarikaste töödega kiiresti ja hästi hakkama. Samuti on neil suur valik multifunktsionaalseid lisatarvikuid, tänu millele saab neid kasutada palju enamaks kui lihtsalt kaevamiseks.

Mikropõllumasinate valik

Isegi väikestes aedades tuleb hakkama saada ka raskete töödega. Seetõttu on meil olemas eraldi mikropõllumasinate sari. Honda revolutsioonilise 4-taktilise mootoriga ülikerge põllumasinad on meie valikus väikseimad. Neid on kerge kasutada, transportida ja hoiule panna, sobides ideaalselt selliste väiksemate tööde jaoks nagu lillepeenarde korrastamine või juba kobestatud mulla ümberpööramine.

Kompaktsed põllumasinate valik

Suuremate lille- ja köögiviljapeenarde jaoks on vaja masinat, millega saab hästi manööverdada ja mida on kerge kasutada, kuid mis oleks töö tegemiseks piisavalt võimas. Meie kompaktsed põllumasinate valik vastavad kõikidele ülitõhusaks aiatöök vajalikele nõuetele. Nende südames on meie legendaarne 4-taktiline mootor, nii et masinate saavad hakkama ka neile antud raskeimate töödega.



Minipõllumasinate valik

Kui Teil on pisem peenramaaga aed, kasutage minipõllumasinat, mis on labidast kiirem ja mida on kergem kasutada. Need väikesed, kuid tõhusad masinate kasutavad vastupidavat 4-taktilist mootorit, mis võtab enda peale raskemad ülesanded, nt maa ettevalmistamise enne istutamist või seemne külvamist. Sobivad ideaalselt ka taimeridade vahede rohimiseks ning lillepeenarde ja peenraärte korrastamiseks.

Mullafreesid

Kui valmistate harimiseks ette või hooldate suuri maalappe, sobivad Teile meie usaldusväärsed mullafreesid, mis on piisavalt jõulised, et rasked tööd enda kanda võtta. Honda vastupidava ja tõhusa 4-taktilise mootoriga masinate on loodud selleks, et teha töö ära erakordselt hästi, et neid oleks kerge juhtida ja mugav intuitsioonist lähtuvalt kasutada.



Universaalpõllumasinate valik

Kõikvõimalike tööde jaoks suurtes aedades oleme välja töötanud kahehatalise traktori, millele saab külge panna mullafreesimise tööriistu ja väga paljusid teisi lisasid, nt atru, tagumisi äkkeid, haagiseid ja jalaseid. Mitmekülgseid masinate saab kohandada mistahes tööks. Neil on piisavalt jõudu, et vedada ka näiteks tagumisi rattaid, ning neil on olemas küljesidur, millega on rea lõpus kerge ümber pöörata.

Põllumasinate omadused

Honda põllumasinate on hulganisti heade funktsioonidega kasutajasõbralikke omadusi, mis aitavad Teil töömahukaid ülesandeid täita kiiresti ja tõhusalt.

Küljesidur



Kasutajasõbralik küljesidur peatab kas parema või vasaku ketta liikumise, et saaksite lihtsalt suunda muuta.

Küljekettad



Küljekettad kaitsevad kasvavaid taimi lendava prahi ja lõikuri eest, hoides põllumasinate vagu mööda liikudes ideaalselt joondatuna.

Transportimisratas



Transportimisratas aitab Teil paremini manööverdada ning põllumasinate märkamatu hoiukoha ja tööpõllu vahel liigutada – ka mööda kõnniteede servi ja kallakutel.

Jõuvõtuvõll (PTO)



PTO saab mootorist jõudu ning muudab masinale lisade kinnitamise ja nende äravõtmise lihtsaks, nii et saate kiiremini teha ka raskeid töid, nt koorida, pritsida ja niita.

Käigukast



Rohkem käike tähendab suuremat paindlikkust ja võimsust. Käigukast kannab masina töötamiseks üle ideaalselt jõudu ja väändemomenti, nii et saate valida just oma tempole vastava parima kiiruse.

Risti pöörlevad freesid



Teeb aia hooldamise lihtsamaks. Maksimaalse võimsuse ja tõhususega vastupidavatel pöörlevatel mullafreesidel on Honda ainulaadsed risti pöörlevad freesikettad, mis kobestavad vaevata kõva pinnast ilma igasuguste tõrgeteta.

Kokkupandav käepide



Saate selle kena, mugavate sissepoole jäävate nuppudega käepideme kokku panna, et masinate hoiule panna või transportida.

Keerata käepide



Ohutust tagava vabastamissüsteemiga saate käepidet reguleerida, et seda vasakule või paremale keerata, nii et saate tööd teha endast jalajälgi maha jätmata ning vältida juba haritud maa ja taimede kokkusurumist.

Pööratav käepide



Kui kasutate masinate mõne lisaga, seadke mugavalt pööratav käepide lihtsalt vastassuunda, et masina külge kogunenud muld muretuks ära lükata. Nii ei pea Te ümber pöörama kogu masinate. Tänu sellele funktsioonile on masinale võimalik lisada rohkem erinevaid lisasid.

Turvaline silmuskäepide



Tänu mitmelt poolt haaratavale käepidemele saate masinaga ohutult tööd teha, hoides rea lõpus lihtsaks ümberpööramiseks kinni kas keskelt, vasakult või paremalt.



Mikropõllumasinad

Ideaalsed kergeteks aiatöödeks väiksematel aladel. Meie revolutsioonilise kompaktse 4-taktilise väikemootoriga masinad on kerged, mitmekülgsed ning mugavad kasutada tänu standardvarustuses olevale kokkupandavale käepidemele, kandesangale ja transportimisrattale.

Standardvarustus



Õhutaja



Servalõikur



Kobesti



FG110 ▶

Kogu standardvarustus

- ülikerge (14,1 kg)
- kerge, vaikne ja puhas töö
- keskne kandesang
- 4 teraga komplekt

Võimalikud lisad:

- õhutaja
- Aeraator
- Servalõikur

FG201 ▶

Kogu standardvarustus

- ülikerge (16 kg)
- keskne kandesang
- madalal asetsev raskuskese lihtsaks käsitlemiseks
- 4 teraga komplekt

Võimalikud lisad:

- servalõikur
- õhutaja
- kobesti

Minipõllumasinad

Suurepärased maaharimismasinad, mille hoiundamiseks leidub alati ruumi. Meie paindlikud Honda minipõllumasinad on mõeldud kergemate aiatööde jaoks ja neil on standardvarustuses hulk spetsiaalseid tööriistu, alates saaki kaitsvatest küljeketastest kuni eksklusiivsete Honda freesideni, mis üheaegselt kaevavad ja harivad maad.

Standardvarustus



Frees ja küljekettad



Tugivars



Maa harimine



FG205 ▶

Kogu standardvarustus

- kerge ja võimas
- madalal asetsev raskuskese lihtsaks käsitlemiseks
- 4 freesi komplekt
- keskne kandesang
- reguleeritava kõrgusega käepide

Võimalikud lisad:

- õhutaja

Keeratav käepide

F220 ▶

Kogu standardvarustus

- madalal asetsev raskuskese lihtsaks käsitlemiseks
- 4 freesi komplekt
- reguleeritava kõrguse ja nurgaga käepidemed
- reguleeritav tugivars parema juhitavuse jaoks

Võimalikud lisad:

- muldaja ja terasrattad

Kompaktsed põllumasinad

Ühtlane võimsus kombineeritud mitmekülgse funktsionaalsusega. Meie võimsad ja mitmekülgsed kompaktsed põllumasinad on heaks manööverdamiseks piisavalt kerged, aga tänu võimsale 160 cm³ mootorile ka piisavalt jõulised, et teha raskemaid aiatöid.

Standardvarustus

Käigukast

Suur töölaius

Keeratav käepide

Tagurpidikäik

Küljekettad

Transpor-
timisratas

Keeratav
käepide

FJ500 DE/DER ▼

Kogu standardvarustus

- 2 edasikäiku ja 1 tagasikäik
- reguleeritava kõrgusega käepidemed
- võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
- transportimisratas

Võimalikud lisad:

- Erinevate freeside valik
- Kobesti
- Muldaja
- Kartulivõtuseade
- Õhkrehvid
- Ader
- Murukobesti
- Lumesahk

Küljekettad

FJ500 SE/SER ▼

Kogu standardvarustus

- 1-edasi ja 1-tagurpidi käik
- Reguleeritava kõrgusega juhtraud
- Võimas ja ülimalt vastupidav GX160 mootor

Võimalikud lisad:

- Erinevate freeside valik
- Kobesti
- Muldaja
- Kartulivõtuseade
- Õhkrehvid
- Ader
- Murukobesti
- Lumesahk

Kartulivõtu seade



Muldaja



Kerge kasutada



Pööratav
käepide

Turvaline sil-
muskäepide

F506 ▶

Kogu standardvarustus

- võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
- 3 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
- reguleeritava kõrgusega käepidemed

Võimalikud lisad:

- erinevate äkete võimalused
- kaabits
- transportimisrattad
- üksik- või topeltmuldaja
- kartulikorjaja
- õhkrehvid
- ader

Pööratav
käepide

Turvaline sil-
muskäepide

F510 ▶

Kogu standardvarustus

- võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
- 6 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
- reguleeritava kõrgusega käepidemed


Võimalikud lisad:

- 6 freesi komplekt
- küljekettad
- erinevate äkete võimalused
- kaabits
- transportimisrattad
- üksik- või topeltmuldaja
- kartulikorjaja
- õhkrehvid
- ader

Universaalpõllumasinad

Muuda aiatööde tegemine lihtsamaks. Meie universaalpõllumasinaid (kaherattalisi traktoreid) saab õigustatult nimetada võimsateks tööriistadeks. Koos spetsiaalsete lisadega saate nendega ära teha väga palju raskeid põllutöid. Meie põllumasinade lai lisadevalik on loodud erinevate ülesannete, mullatüüpide ja soovitud tulemuste jaoks. Nendega saate ühest Honda põllumasinast teha mitmekülgse paljusid töid tegeva põllutööriista, milleta läbi ajada ei saa

Standardvarustus



Kartulivõtu seade



Ader



Muldaja



F560 ▶

- Kogu standardvarustus**
- võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
 - 6 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
 - reguleeritava kõrgusega käepidemed
- Võimalikud lisad:**
- erinevate äkete võimalused
 - kaabits
 - transportimisrattad
 - üksik- või topeltmuldaja
 - kartulikorjaja
 - õhkrehvid
 - ader



F720 ▶

- Kogu standardvarustus**
- võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
 - 6 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
 - reguleeritava kõrgusega käepidemed
- Võimalikud lisad:**
- erinevate äkete võimalused
 - transportimisrattad
 - üksik- või topeltmuldaja
 - kartulikorjaja
 - õhkrehvid
 - ader



Mullafreesid

Teeb aia hooldamise lihtsamaks. Maksimaalse võimsuse ja tõhususega vastupidavatel pöörlevatel mullafreesidel on Honda ainulaadsed risti pöörlevad freesikettad, mis kobestavad vaevata kõva pinnast ilma igasuguste tõrgeteta.

Standardvarustus



Reguleeritava kõrgusega käepidemed



Risti pöörlevad freesiterad



Transportimisrattas



FF300 ▶

- Kogu standardvarustus**
- kergesti juhitav
 - diferentsiaalmehhanism: nullpöörde jaoks
 - reguleeritava laiusega rattarööbe ja terad
 - mitme asendiga käepide
- Võimalikud lisad:**
- muldaja



FF500 ▼

- Kogu standardvarustus**
- kergesti juhitav
 - diferentsiaalmehhanism: nullpöörde jaoks
 - reguleeritava laiusega rattarööbe ja terad
 - mitme asendiga käepide
- Võimalikud lisad:**
- muldaja

FR750 ▶

- Kogu standardvarustus**
- kergesti juhitav
 - edasi- ja tagurpidikäik
 - diferentsiaalmehhanism: nullpöörde jaoks



Põllumasinate tehnilised andmed

Kõik aiad on kordumatud. Seega on tähtis, et valiksite endale sobiva põllumasina.

	MIKROPÕLLUMASINAD		MINIPÕLLUMASINAD		KOMPAKTSED PÕLLUMASINAD	
	FG110	FG201	FG205	F220	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER
						
Mootor	4-taktiline OHC	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV
Mootori mudel	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GX160	GX160
Mootori kubatuur (cm³)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Mootori kasulik võimsus (kW / pööret minutis)	0,61/6000	1,3/4800	1,3/4800	1,5/4800	3,4/3600	3,6/3600
Mootori väändemoment (Nm / pööret minutis)	-	-	-	-	10,3/2.00	10,3/2500
Kütusepaagi maht (l)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Mootori õlimaht (l)	0,80	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Käivitamine	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga
Veosidur	Automaatne – tsentrifugaalne	Automaatne – tsentrifugaalne	Automaatne – tsentrifugaalne	Manuaalne – trummel	Manuaalne – rihmülekandeg	Manuaalne – rihmülekandeg
Käigukast	Kruviülekanne	Kruviülekanne	Kruviülekanne	Epitsükliiline	Pidev ülekanne	Pidev ülekanne
Lõppülekanne	-	-	-	Hammas- ja koonusülekanne	Kettülekanne	Kettülekanne
Diferentsiaalülekanne / küljesidur	-	-	-	-	-	-
Maksimaalne töölaius (mm)	230	300	450	545	800	800
Maksimaalne tööügavus (mm)	203	230	260	280	325	325
Edasikäike	1	1	1	1	1	2
Tagurpidikäike	-	-	-	-	1	1
Pöörlemiskiirus edasikäigul (pööret minutis)	182 rpm	197 rpm	135 rpm	130 rpm	113 rpm	80 - 113 rpm
Pöörlemiskiirus tagasikäigul (pööret minutis)	-	-	-	-	28 rpm	28 rpm
PTO pöörlemiskiirus (aeglane/kiire) (pööret minutis)	-	-	-	-	-	-
Komplektis olevad rootorid/terad	4 x 6 hambaga köblast	4 x 4 hambaga löikurit	4 x 4 hambaga kaevamisäket	4 x 4 hambaga kaevamisäket	Erinevad rootorivõimalused	Erinevad rootorivõimalused
Risti pöörlevad freesiterad	-	-	-	-	-	-
Rattad	Tagarattad Transpordirattad	Tagarattad Transpordirattad	Tagarattad Transpordirattad	Esirattad Transpordirattad	-	Esirattad Transpordirattad
Küljekettad	-	-	•	•	•	•
Servalõikaja	◦	◦	-	-	-	-
Murukobesti	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Muru õhutaja	◦	◦	-	-	-	-
Muru õhutaja / kobesti	-	-	-	◦	◦	◦
Servalõikaja	-	-	-	◦	◦	◦
Kokkupandav käepide	•	•	•	•	•	•
Reguleeritava kõrgusega käepide	-	-	-	•	•	•
Pööratav käepide	-	-	-	•	-	•
Mõõtmed (P x L x K (mm))	1175 x 365 x 958	1185 x 455 x 980	1155 x 510 x 1035	1280 x 615 x 1035	1395 x 610 x 980	1395 x 610 x 980
Tühikaal (kg)	13,0*	17,0	21,0	30,0	45,0/57,0	49,0/62,0
Helisurve kasutaja kõrvadele dB(A)†	70,5	79,0	79,5	75,0	81,0	81,0
Garanteeritud helitugevuse tase dB(A)† †	93	93	93	92	96	96
Vibratsioon (m/s²)Δ	9,2	5,0	12,5	6,4	5,6	5,6

KOMPAKTSED PÕLLUMASINAD		UNIVERSAALMASINAD		FREESID		
F506	F510	F560	F720	FF300	FF500	FR750
						
4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHV	4-taktiline OHC	4-taktiline OHV
GX160	GX160	GX160	GX200	GXV57	GCV160	GX200
163,0	163,0	163,0	196,0	57,0	160,0	196,0
3,6/3600	3,6/3600	3,6/3600	4,1/3600	1,5/4800	3,3/3600	4,1/3600
10,3/2500	10,3/2500	10,3/2500	-	-	-	-
2,60	2,30	2,20	2,10	10	1,70	2,80
0,60	0,60	0,60	0,60	0,26	0,55	0,60
Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga	Käivitusnõoriga
Manuaalne – rihmülekandega	Manuaalne – rihmülekandega	Manuaalne – rihmülekandega	Manuaalne – rihmülekandega	Manuaalne – trummel	Manuaalne – trummel	Manuaalne – rihmülekandega
Pidev ülekanne	Pidev ülekanne	Pidev ülekanne	Pidev ülekanne	Rattad - Epitsükliiline ja koonusülekanne	Rattad - Epitsükliiline ja koonusülekanne	Diferentsiaalme- hhanism
Kettülekanne	Kettülekanne	Kettülekanne	Kettülekanne	Rattad – pidev-ülekanne / Kaabitsad – kett- ja hammasülekanne	Rattad – pidev-ülekanne / Kaabitsad – kett- ja hammasülekanne	Kaabitsad – kettülekanne
-	-	•	•	•	•	•
900	900	900	900	410	550	510
330	330	330	360	160	200	326
3	6	6	6	3	3	2
1	2	2	2	1	1	1
52 - 122 rpm	21 - 122 rpm	16 - 122 rpm	11 - 116 rpm	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0.35 - 1,22 m/s
50 rpm	16 - 32 rpm	16 - 32 rpm	14 - 23 rpm	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	867/1.739	896 - 1.461	131	141	238
Erinevad rootorivõimalused	Erinevad rootorivõimalused	Erinevad rootorivõimalused	Erinevad rootorivõimalused	Eesmised risti pöörle- vad freesiterad	Eesmised risti pöörle- vad freesiterad	Tagumised pöörlevad freesiterad
-	-	-	-	•	•	•
Valikuline: rattad ja rehvid	Valikuline: rattad ja rehvid	Valikuline: rattad ja rehvid	Rattad ja rehvid	Rattad ja rehvid	Rattad ja rehvid	Rattad ja rehvid
◦	◦	◦	◦	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
◦	◦	◦	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
◦	◦	◦	-	-	-	-
◦	◦	◦	◦	◦	◦	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
1585 x 610 x 865	1585 x 610 x 865	1610 x 610 x 990	1655 x 655 x 1040	1465 x 465 x 1010	1730 x 585 x 1045	1.500 x 570 x 1140
47,0	50,0	53,0	121,0	50.5	77,0	91,0
80,0	83,0	81,0	79,0	74,0	79,0	79,0
97	97	97	-	92	93	-
6,0	6,0	13,2	6,2	4,5	4,8	3,5

* Kaal koos lisadega.
† Müratase kasutamisel (vastavalt direktiividele EN 709: 1997+A4 in dB(A)).
†† Garanteeritud helitugevuse tase (vastavalt direktiividele 2000/14/EK, 2005/88/EK in dB(A)).
Δ Δ Garanteeritud vibratsiooni tase (vastavalt direktiividele EN 709: 1997+A4 in dB(A)).

Honda väiketehnika maailm

Meie väiketehnika põhineb juba aastakümneid Honda 4taktiliste mootorite puhtal tehnoloogial, sest me püüame muuta oma tooted võimalikult kasutajasõbralikuks, kütusesäästlikuks ja usaldusväärseks, ilma et sooritus selle tõttu kannataks. Kuigi enamik Honda seadmetest liigub endiselt esmaklassiliste 4taktiliste mootorite jõul, nihutame me piire üha kaugemale, luues novaatorlikke uustulnukaid nagu Miimo – meie akutoitega robotmuruniiduk, mida on võimalik programmeerida töötama millal iganes, 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas, kui põgusad laadimispausid välja arvata. Honda on suunanud kogu oma disainija tehnoloogiaalase asjatundlikkuse mitmekülgse väiketehnika loomisse, alates generaatoritest, veepumpadest ja mullafreesidest ning lõpetades põramootorite, kummipaate ja lumepuhuritega. Vaadake ringi Honda maailmas ja veenduge, et meie väiketehnika sobib ideaalselt teie ellu.

Tutvuge Honda suure tootevalikuga aadressil
www.honda.ee



Honda toodetele kehtib 5-aastane garantii, kui ostjaks on eraisik, ja 1-aastane garantii, kui ostjaks on juriidiline isik. Honda Miimo robotniidukitel on garantii 2 aastat.

Meie eesmärk on tagada seadme väärtuse säilimine kogu selle tööea jooksul, nii garantii ajal kui ka edaspidi. Kõik Honda toodete hooldustööd tuleks teha Honda volitatud edasimüüja juures ja selleks ettenähtud ajavahemike tagant.



HONDA

Honda Power Products toodete edasimüüjad:

Catwees OÜ

Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300

Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385

Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

LX Motors OÜ

Viljandi, Tallinna mnt 86, tel 435 5421

Agdeck-Auto AS

Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430

Narva, Võidu 19, tel 356 3437

ML Autoservice OÜ

Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus,

Tallinna tn 88, tel 452 2557

www.honda.ee

Valmistaja jätab enesele õiguse muuta spetsifikatsioone, sealhulgas värvitoone, valides sellest teatamise või mitteteatamise aja ja viisi omal äranägemisel. Teha võidakse nii suuri kui väikeseid muudatusi. Valmistaja teeb siiski kõik, et tagada käesoleva väljaande üksikasjade täpsus. Lisateabe saamiseks mis tahes konkreetse toote kohta palume pöörduda oma müügiesindaja poole. See väljaanne ei kujuta endast mingil juhul ettevõtte pakumist ühelegi edasimüüjale.

Palun ära viska mind prügikasti. Anna mind edasi sõbrale või taaskasuta.

